

## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB674GBS1



A+



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ ecoClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

### Données techniques



### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB674GBS1**

Équipement

**Type de four/Modes de cuisson**

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

**Confort/Sécurité**

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable

**Nettoyage :**

- activeClean

**Accessoires inclus :**


- lèchefrite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée

**Données techniques :**


- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB674GBS1**

Cotes

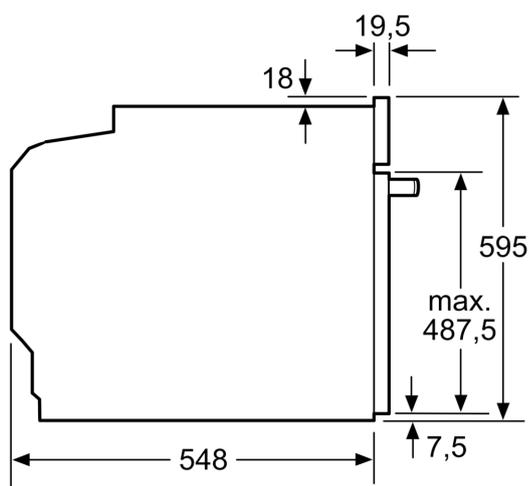

Mesures en mm

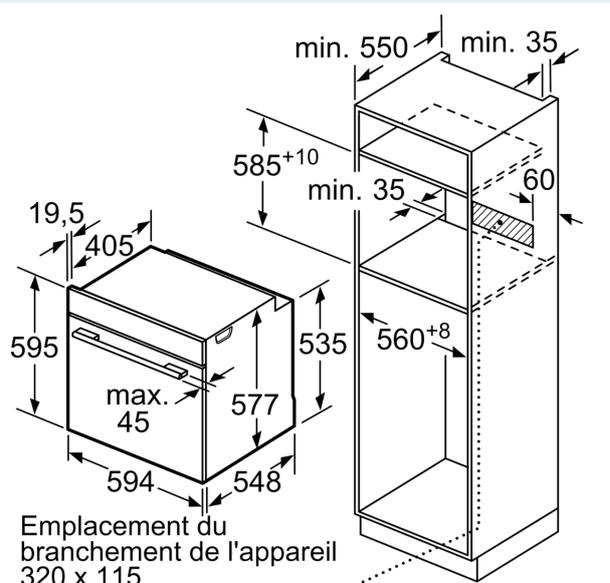


Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

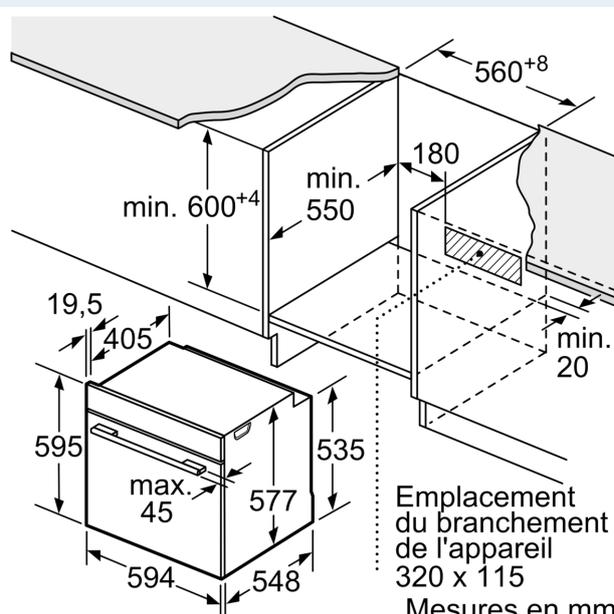

Emplacement du branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm