

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Noir
HB835GVB1**A**
A
D**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Sonde de cuisson 3 points : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

Équipement**Données techniques**

| | |
|--|---|
| Poids brut: |40.8 kg |
| Design: |Encastrable |
| Système de nettoyage intégré: |Nettoyage ecoClean, Hydrolyse |
| Niche d'encastrement: |585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Dimensions appareil H x L x P: |595x594x548 mm |
| Dimensions du produit emballé: |670 x 670 x 680 mm |
| Matériau du bandeau: |Verre |
| Matériau de la porte: |Verre |
| Poids net: |38.4 kg |
| Volume utile du four: |71 l |
| Modes de cuisson: |Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud |
| Longueur du cordon électrique: |120.0 cm |
| Eclairage intérieur - cavité 1: |1 |
| Rails télescopiques: |3 niveaux |
| Accessoires inclus: |1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse |
| Puissance de l'élément de grillage du four 1: |2800 W |
| Puissance de l'élément de convection - four 1: |2200 W |
| Classe d'efficacité énergétique: |A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): |0.90 kWh/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): |0.74 kWh/cycle |
| Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): |87.1 % |
| Puissance de raccordement: |3600 W |
| Intensité: |16 A |
| Tension: |220-240 V |
| Fréquence: |50; 60 Hz |
| Type de prise: |Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'énergie: |Électrique |
| Niche d'encastrement (in): |x |
| Dimension du produit emballé: |26.37 x 26.37 x 26.77 |
| Poids net: |85.000 lbs |
| Poids brut: |90.000 lbs |



iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Noir HB835GVB1

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Confort/Sécurité

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Sonde de cuisson 3 points
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Programmateur électronique "Easy-clock"

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :


- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Noir
HB835GVB1**

Cotes

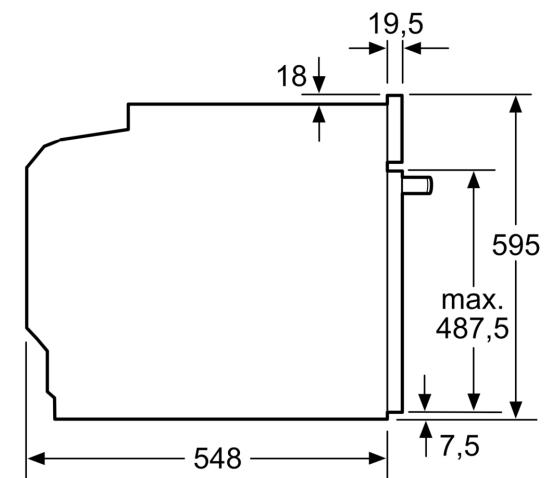

Mesures en mm

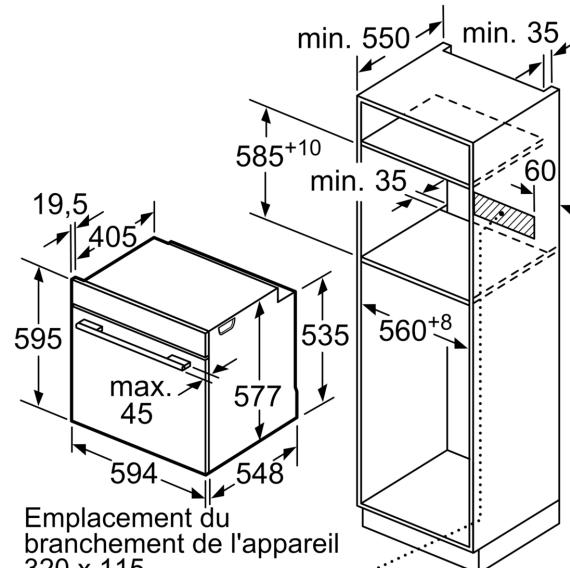


Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. |
|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------------|

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Table de cuisson à induction | appliqué 37 mm | affleurant 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

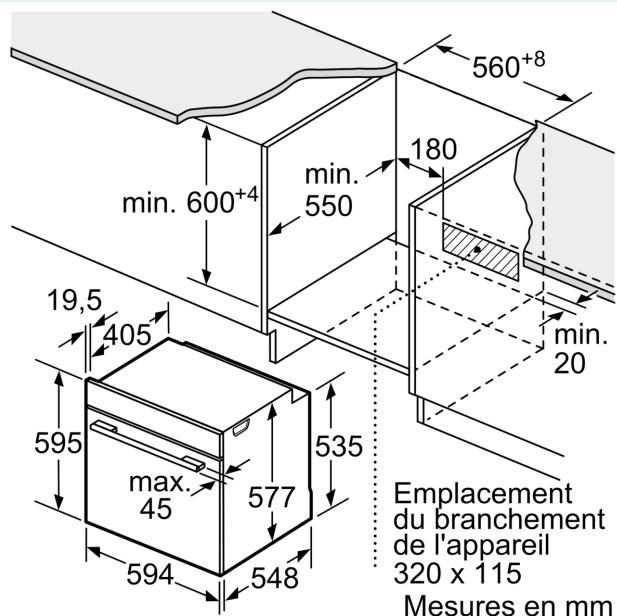

Mesures en mm