

## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Noir HB876G2B0



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

AOVG9MC00S ; HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ; HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ664000 ; HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

### Gain de temps grâce au coolStart.

- ✓ ecoClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Sonde de cuisson 3 points : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- ✓ cookControl Plus : réussez toutes vos recettes.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut: .....	41.2 kg
Design: .....	Encastrable
Système de nettoyage intégré: .....	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: .....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: .....	670 x 670 x 680 mm
Matériau du bandeau: .....	Verre
Matériau de la porte: .....	Verre
Poids net: .....	38.8 kg
Volume utile du four: .....	71 l
Modes de cuisson: .....	Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: .....	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: .....	1
Rails télescopiques: .....	1 niveau
Accessoires inclus: .....	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: .....	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: .....	2200 W
Classe d'efficacité énergétique: .....	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	81.2 %
Puissance de raccordement: .....	3600 W
Intensité: .....	16 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie: .....	Électrique
Niche d'encastrement (in): .....	x
Dimension du produit emballé: .....	26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net: .....	86.000 lbs
Poids brut: .....	91.000 lbs



## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Noir HB876G2B0

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Rail télescopique 1 niveau, Triple tiroir télescopique à sortie totale, pyrolysable, Plus

#### Design :

- Design inox noir
- Monobouton central
- Cavité intérieure en noir diamant

#### Nettoyage :

- activeClean
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort/Sécurité

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Thermomètre à viande Fonction Sabbath
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookControl Plus
- Sonde de cuisson 3 points
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite pour pyrolyse

#### Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 30°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within IQ700, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,  
Noir  
HB876G2B0**

Cotes

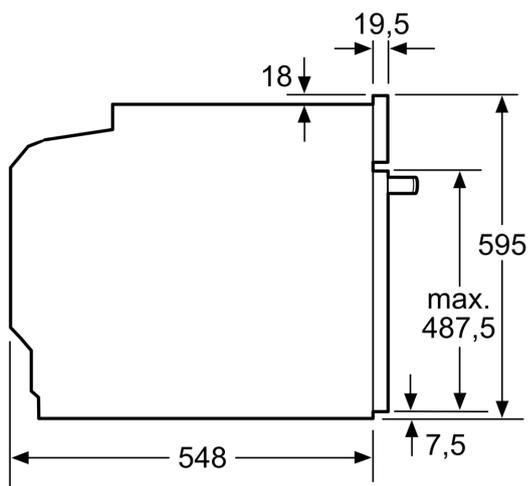

Mesures en mm

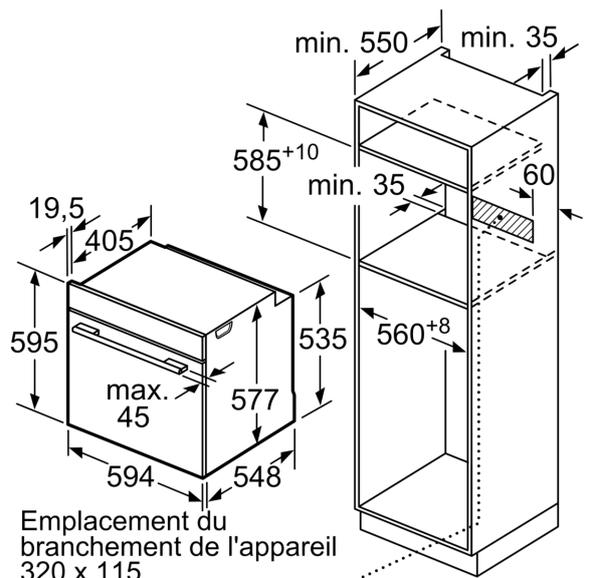


Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

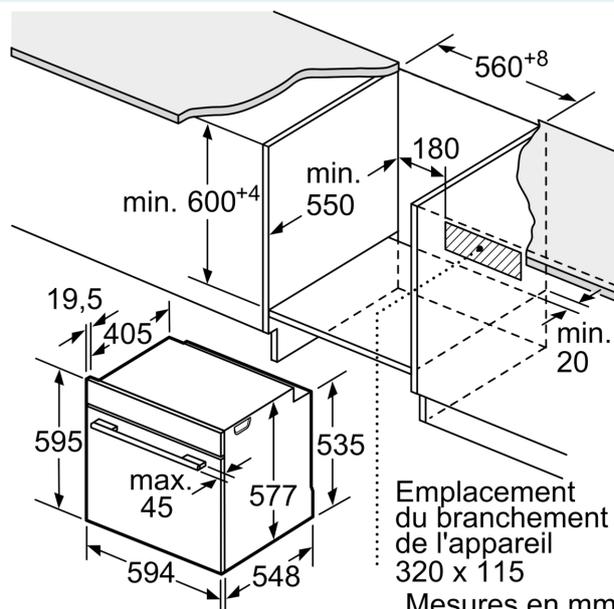

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Mesures en mm