

iQ300, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HE213ABS0



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ531010 :, HZ532010 :,
HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070
LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070
Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle,
HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000
LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000
:, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Poids brut:36.0 kg
Design: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Non
Niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:655 x 660 x 675 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.9 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante
Nombre de lampe(s): 1
Eclairage intérieur - cavité 1: 1
Rails télescopiques: Accessoires
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2700 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2200 W
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 11400 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche (raccordement électrique par un électricien), Branchement sans fiche
Type d'énergie:Électrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 25.78 x 25.98 x 26.57
Poids net: 75.000 lbs
Poids brut: 79.000 lbs
Poids net: 33.9 kg



iQ300, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HE213ABS0

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

Confort/Sécurité

- Ecran LED
- Programmeur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants



Données techniques :

- uniquement avec plaque induction
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 11.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ300, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HE213ABS0**

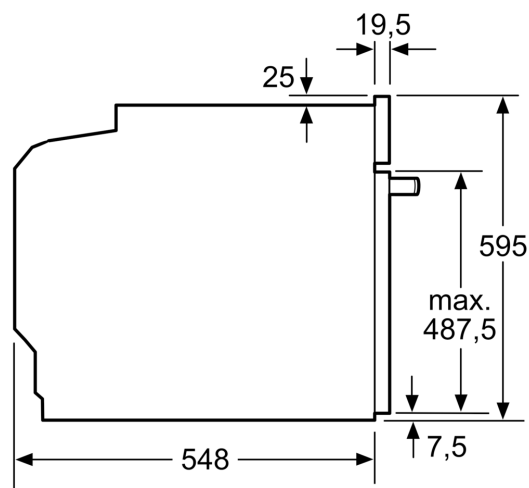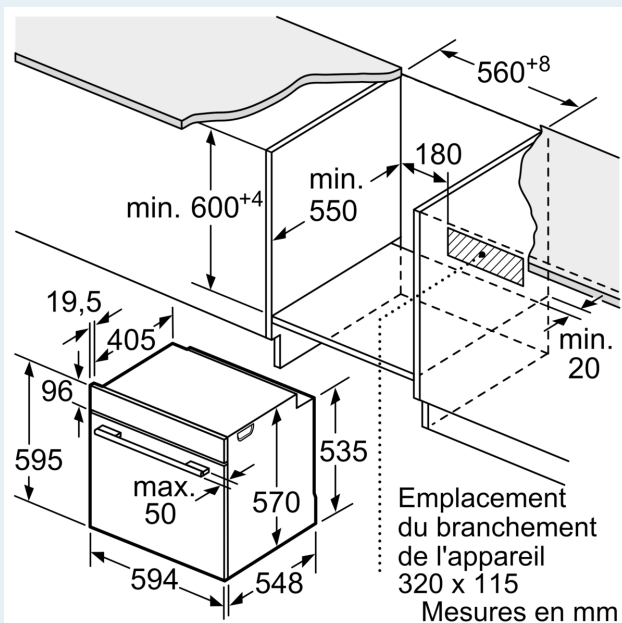

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

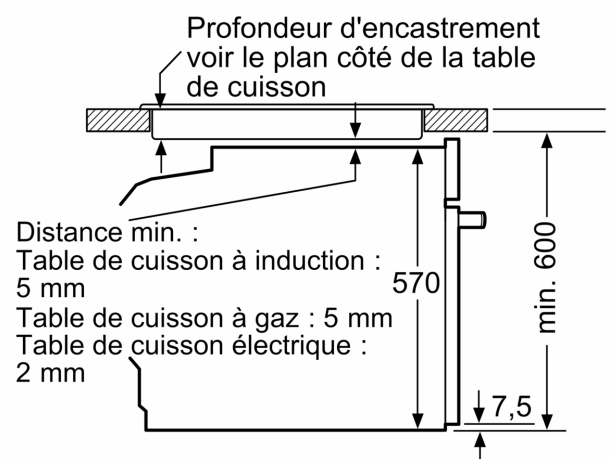

Mesures en mm