

iQ700, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1



A+



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ ecoClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Fonction pulseSteam : ajout de vapeur pour une cuisson préservée.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	44.3 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	41.9 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Régénération à la vapeur, Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Nombre de lampe(s):	1
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	92.000 lbs
Poids brut:	98.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	41.9 kg



iQ700, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, lavage de pâte
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- activeClean

Confort/Sécurité

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Programme de détartrage
- Fonction séchage
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :



- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1

Cotes

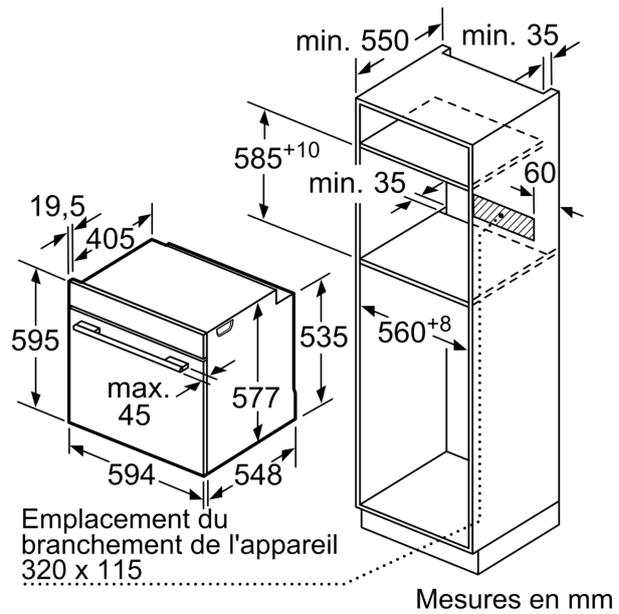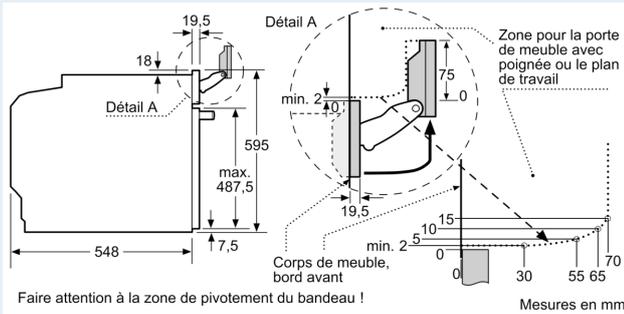

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

