

## iQ700, Built-in oven with steam function, 60 cm, Inox HS636GDS1



- ✓ HotAir 4D : choix flexible d' enfournement
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Ouverture de la porte : Klapptür  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 660 x 690  
 Matériau du bandeau : Stainless steel  
 Matériau de la porte : Glass  
 Poids net (kg) : 41,918  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Mode de cuisson : Bottom heat, Conventional heat, Defrost, fermentation, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, Regeneration, Steam 100%, warming  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de la façade : Inox  
 Type d'énergie : Électricité  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Poids net (lbs) : 92,000  
 Poids brut (lbs) : 96,000

### Accessoires en option

HZGOAS00 : , HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ66X650 : Accessory , HZ664000 : , HZ638D30 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638D10 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND , HZ633001 : Couvercle pour poêle professionnelle , HZ632070 : Lèchefrite , HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ36D663G : Steam container, punched size XL , HZ36D613G : Steam container, punched, size S , HZ36D613 : Steam container, unpunched, size S , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ29020 : Meuble d'encastrement



## iQ700, Built-in oven with steam function, 60 cm, Inox HS636GDS1

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson :

- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, régénération, lavage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Réchauffement rapide automatique
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

#### Confort/Sécurité :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- cookControl Plus
- Sonde de cuisson 3 points
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réservoir d'eau 1 l
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Indication réservoir d'eau vide

#### Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean

#### Design:

- Cavité intérieure en noir diamant

#### Accessoires :

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S




#### Environnement et sécurité :

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

## iQ700, Built-in oven with steam function, 60 cm, Inox HS636GDS1

### Cotes

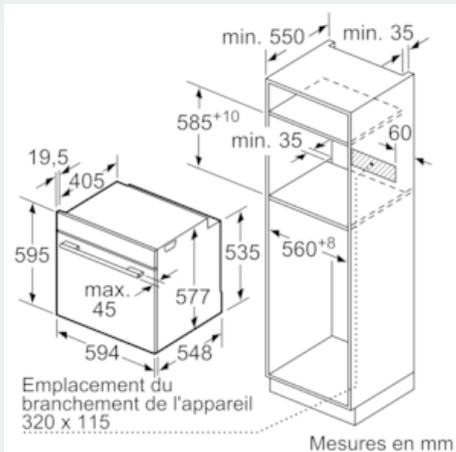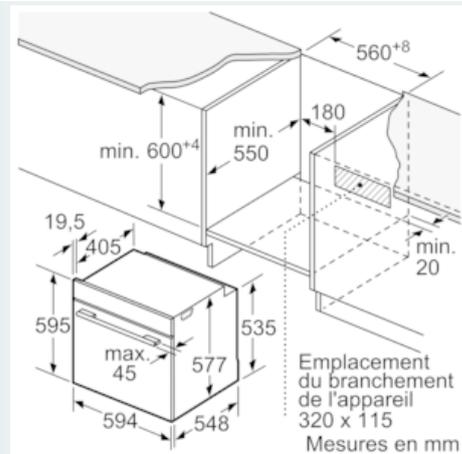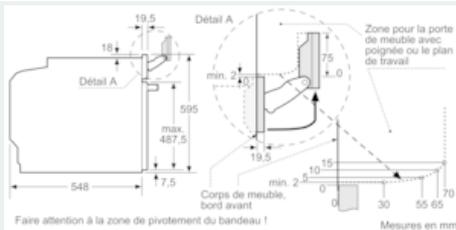

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm