

## iQ700, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Dampfgaren: koche gesund, schonend und natürlich.
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ Sonde de cuisson 3 points : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- ✓ Une vision parfaite sous tous les angles et une manipulation simple - Ecran TFT tactile

Poids brut:	95.000 lbs
Design:	Encastrable
Ouverture de la porte:	Abattante
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	40.6 kg
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Modes de cuisson:	Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Options de réglage du temps de cuisson:	Marche/Arrêt
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	89.000 lbs
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HZ36D613 Steam container, unpunched, size S, HZ36D613G Steam container, punched, size S, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D30 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

## iQ700, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2

### Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 71 l

### Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

### Confort/Sécurité

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- cookControl Plus
- Sonde de cuisson 3 points
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Éclairage intérieur par LED, Éclairage du four désactivable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

#### Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille S, grille, lèchefrite pour pyrolyse




#### Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche Interrupteur au contact de la porte

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2

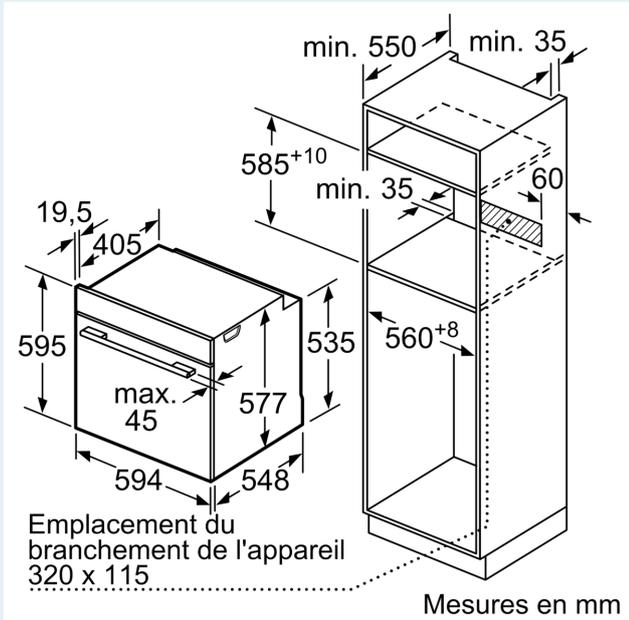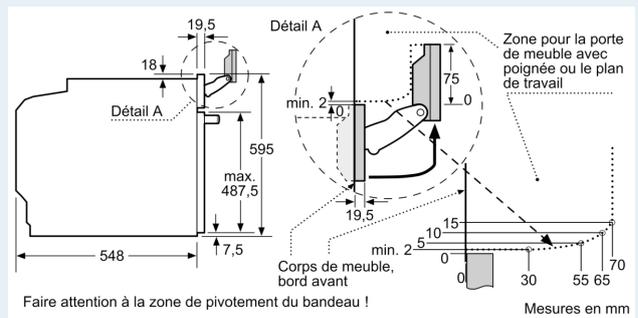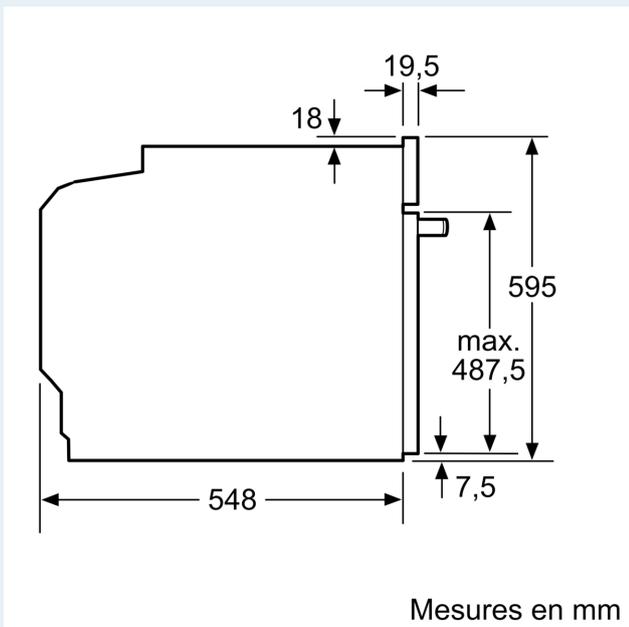

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

