



## iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KG39NAIEQ



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

**Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage**

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les deux compartiments hyperFresh 0° font en sorte que poisson et viande restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps et peuvent être enlevés de manière flexible.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Kit de connectivité Home Connect : ajouter à votre réfrigérateur la fonction Wifi
- ✓ Home Connect – Contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l  
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Pose-libre / Intégré: Pose libre

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Largeur appareil: 600 mm

Hauteur: 2030 mm

Profondeur appareil: 660 mm

Poids net: 77,1 kg

Porte habillable: impossible

Charnières de porte: Droite réversible

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte inversible: Oui

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Brasseur de froid: Oui

Réfrigération rapide: Oui

Congélation rapide: Oui

Compartiment à température contrôlé: non

Contrôleur d'humidité: non

Nombre de porte -réfrigérateur: 3

Porte réversible - Réfrigérateur: non

Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non

Stockage (en gallon): Oui

Nombre de gallon dans le réservoir: 1

Etagère électrique/motorisée: non

Matériau des clayettes: Safety glass

Alarme de porte ouverte du congélateur: non

Fabrique de glace automatique: non

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Fréquence: 50 Hz

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h

Couleur de l'appareil: Inox AntiFingerprint

Porte habillable: impossible

Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Certifié Energy Star: non

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Niche d'encastrement (in): x x

Dimension du produit emballé: 81.88 x 25.78 x 30.11

Poids net: 170,000 lbs

Poids brut: 183,000 lbs



# iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KG39NAIEQ

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- noFrost
- home Connect : Contrôle à distance
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance, accessoire en option
- Régulation de la température électronique, affichage sur écran LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- 1 grands et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- hydroFresh Box
- 2 compartiments hyperFresh #0°C# sur clayette extractible avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

### CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W

- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

### Options spécifiques au pays

- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

### Environnement et sécurité

### Installation


### INFORMATIONS GENERALES



**iQ500, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,  
Inox AntiFingerprint  
KG39NAIEQ**

**Cotes**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

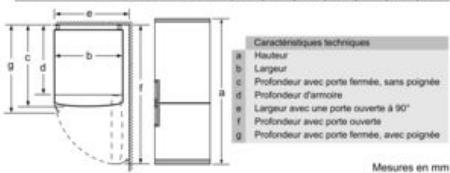

Caractéristiques techniques

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d Profondeur d'armoire
- e Largeur avec une porte ouverte à 90°
- f Profondeur avec porte ouverte
- g Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

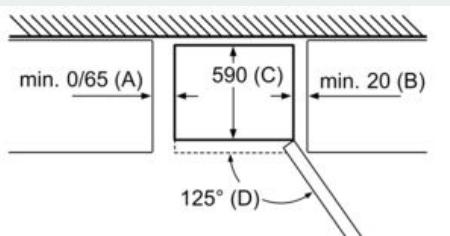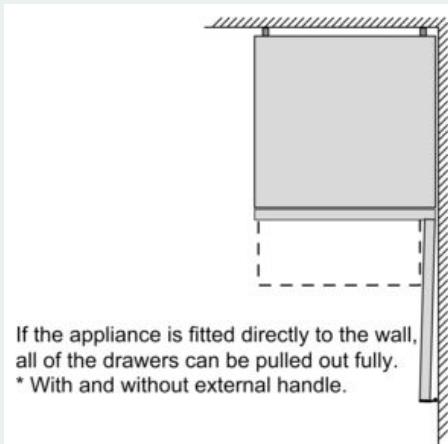

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture.

Mesures en mm