

iQ100, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, charnières pantographes
KI18LNFF0



Accessoires en option

KF20ZAX0 :
KF20ZSX0 Porte en inox
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox avec fond ondulé

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ Fresh : le compartiment idéal pour stocker vos fruits et légumes.

Équipement

Données techniques

Poids brut: 79.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 185 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 112 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur: 541 mm
Hauteur: 874 mm
Profondeur: 542 mm
Poids net: 33.1 kg
Niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: non
Réglage d'économie d'énergie: non
Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide: non
Compartiment à température contrôlée: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 4
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Puissance connectée: 90 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h
Porte habillable: impossible
Type d'installation: Intégration total
Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter,₁

Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 37.40 x 24.01 x 24.80
Poids net: 73.000 lbs



iQ100, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, charnières pantographes KI18LNFF0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 129 l
- Volume réfrigérateur : 112 l
- Volume congélateur : 17 l
- Net 4* compartiment volume : 17 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Consommation énergétique : 185 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Design

- Technique de charnière plate
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Eclairage LED

Système de conservation

- 1 freshBox

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.2 cm
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

iQ100, built-in fridge with freezer
section, 88 x 56 cm, charnières
pantographes
KI18LNFF0

Cotes

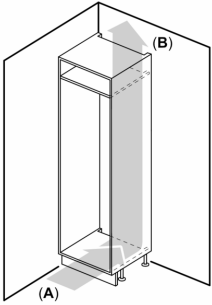


A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Sortie d'air min. 200 cm^2

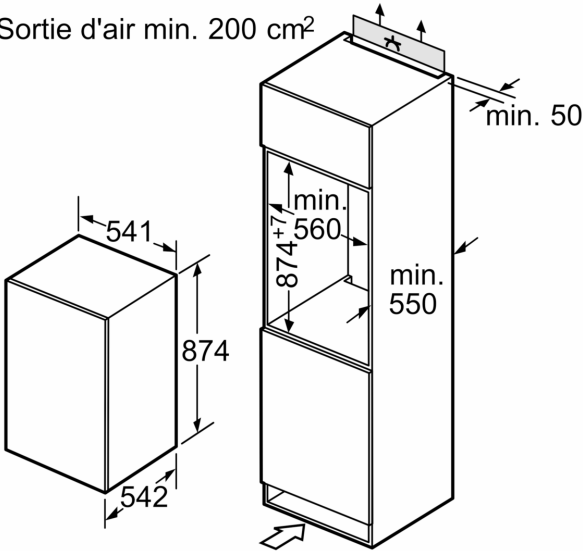

min. 50

min. 560

874

541

542

min. 550

Ventilation dans le socle
min. 200 cm^2

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

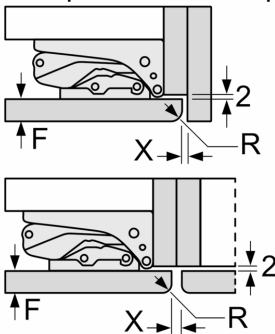

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.