

iQ100, built-in fridge with freezer section, 102.5 x 56 cm, charnières pantographes
KI20LNFF1



Accessoires en option

KF30ZAX0 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox avec fond ondulé

✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

✓ Fresh : le compartiment idéal pour stocker vos fruits et légumes.

Équipement	
Données techniques	
Poids brut:	90.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	185 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	17 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	142 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Pose-libre / Intégré:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	541 mm
Hauteur:	1021 mm
Profondeur:	542 mm
Poids net:	37.9 kg
Niche d'encastrement:	1025.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	non
Compartiment à température contrôlée:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de porte -réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance connectée:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	8 h
Porte habillable:	impossible
Type d'installation:	Intégration total
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter ₁

Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 43.30 x 24.40 x 25.19
Poids net: 84.000 lbs



iQ100, built-in fridge with freezer section, 102.5 x 56 cm, charnières pantographes KI20LNFF1

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 159 l
- Volume réfrigérateur : 142 l
- Volume congélateur : 17 l
- Net 4* compartiment volume : 17 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Consommation énergétique : 185 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Design

- Technique de charnière plate
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 freshBox
- 1 balconnets
- Eclairage LED
- Support à bouteille amovible

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 102.1 x 54.1 x 54.2 cm
- Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, casier à oeufs

iQ100, built-in fridge with freezer
section, 102.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KI20LNFF1

Cotes




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Sortie d'air min. 200 cm^2

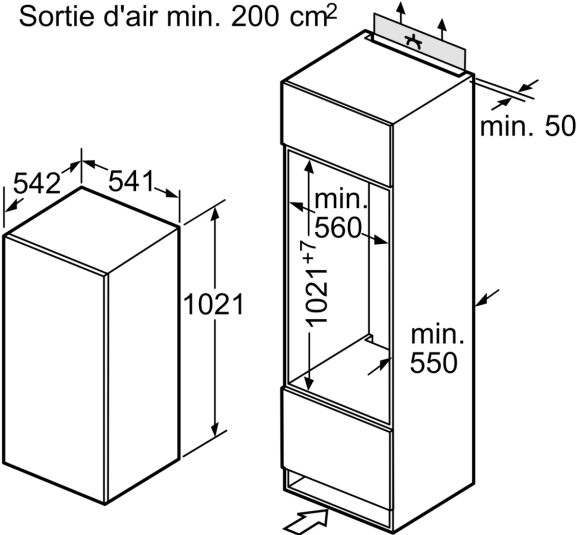

Ventilation dans le socle
min. 200 cm^2

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.