


iQ500, built-in fridge, 88 x 56 cm KI21RAF40



A+++

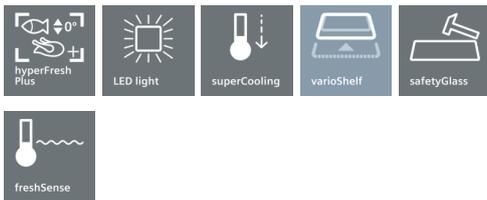

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps avec une efficacité énergétique A+++

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 558
 Hauteur (mm) : 874
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 34,558
 Niche d'encastrement (mm) : 880 x 560 x 550
 Porte habillable : possible en option
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 4
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : possible en option
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33
 Certifié Energy Star : non
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 37.40 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 76,000
 Poids brut (lbs) : 82,000

Accessoires en option

KS10Z020
 KF20ZSX0 Porte en inox
 KF20ZAX0



iQ500, built-in fridge, 88 x 56 cm KI21RAF40

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 65 kWh/an
- Volume utile total : 144 l
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 144 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 divisible varioShelf

Système de conservation

- hydroFresh Box

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P: 88 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x casier à oeufs#
- Système "stop bouteilles"

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 144 l
- Capacité brute réfrigérateur : 144 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité




Installation

INFORMATIONS GENERALES

- Régulation électronique de la température avec affichage digital

iQ500, built-in fridge, 88 x 56 cm KI21RAF40

Cotes

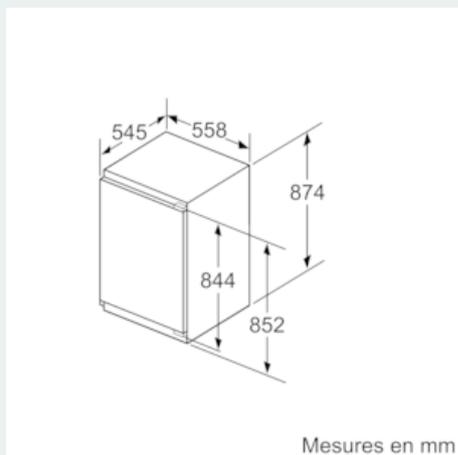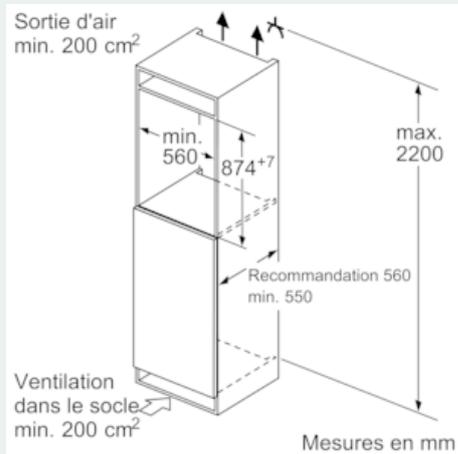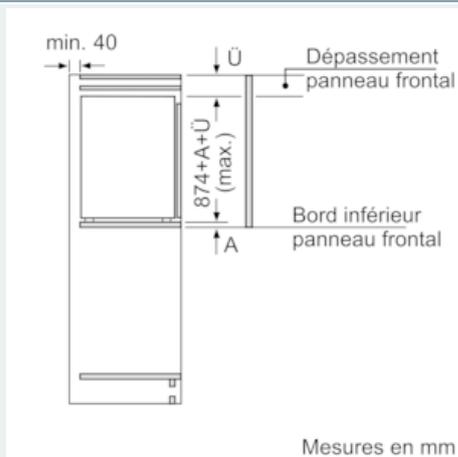

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.