

iQ700, built-in fridge, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI41FADE0



Accessoires en option

- KF40ZAX0 :
- KF40ZSX0 Porte en inox
- KS10Z020 :
- KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 °C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

- ✓ Tiroirs hyperFresh premium 0 °C : des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayette varioShelf : l'étagère qui s'adapte à vos besoins d'espace.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	114.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	138 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	187 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1221 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	48.1 kg
Niche d'encastrement:	1225 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	Possible en option
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	2
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	Possible en option
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net: 106.000 lbs



iQ700, built-in fridge, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI41FADE0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 187 l
- Volume réfrigérateur : 187 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 138 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

Environnement et sécurité

iQ700, built-in fridge, 122.1 x 55.8
cm, Charnières pantographes
softClose
KI41FADE0

Cotes

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

min. 40

Ü

Dépassement
panneau frontal

1221+A+Ü
(max.)

Bord inférieur
panneau frontal

A

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

Δ

(A)

(A1)

(A2)

B

A: $\geq 560\text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise

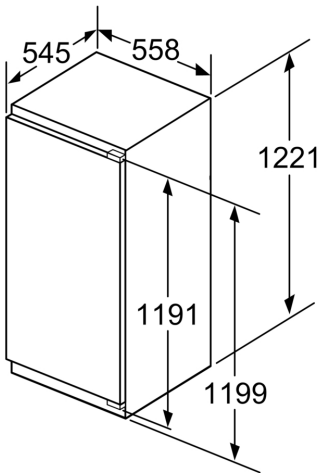

1221 $\pm$ 7

≥ 560

≥ 550 (A)

≤ 2200

4 /

Cotes																									
 Mesures en mm																									
Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate  <table><thead><tr><th>F</th><th>R</th><th>X</th></tr></thead><tbody><tr><td>16-19</td><td>0-3</td><td>2,5</td></tr><tr><td rowspan="2">20</td><td>0-1</td><td>3</td></tr><tr><td>2-3</td><td>2,5</td></tr><tr><td rowspan="2">21</td><td>0-1</td><td>3</td></tr><tr><td>2-3</td><td>2,5</td></tr><tr><td rowspan="3">22</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>3,5</td></tr><tr><td>2-3</td><td>3</td></tr></tbody></table> Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.			F	R	X	16-19	0-3	2,5	20	0-1	3	2-3	2,5	21	0-1	3	2-3	2,5	22	0	4	1	3,5	2-3	3
F	R	X																							
16-19	0-3	2,5																							
20	0-1	3																							
	2-3	2,5																							
21	0-1	3																							
	2-3	2,5																							
22	0	4																							
	1	3,5																							
	2-3	3																							