

iQ500, built-in fridge, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI41RADD1



KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Porte en inox
KSGGZM00 Beurrier

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.

Poids brut:	99.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	81 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	204 l
Niveau sonore:	28 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	A
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1221 mm
Profondeur:	548 mm
Poids net:	41.7 kg
Niche d'encastrement:	1225 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	Possible en option
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlée:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de portes - réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	non
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	Possible en option
Type d'installation:	Tout intégrable
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net:	92.000 lbs



iQ500, built-in fridge, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI41RADD1

- Réfrigérateur encastrable
- Montage facile
- Technique de charnière plate

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 204 l
- Volume réfrigérateur : 204 l
- Consommation énergétique : 81 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 28 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: A

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Super-réfrigération avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- 4 balconnets
- Clayette à bouteilles chromée

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

CONGELATEUR

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité


Installation

INFORMATIONS GENERALES

iQ500, built-in fridge, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI41RADD1

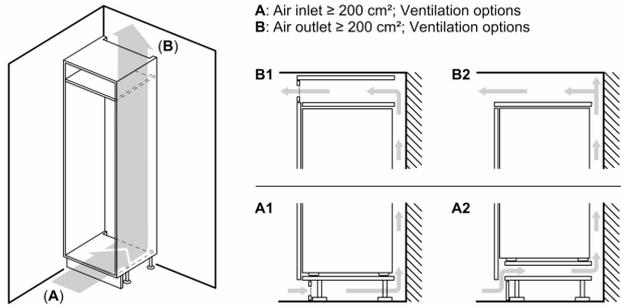

Mesures en mm

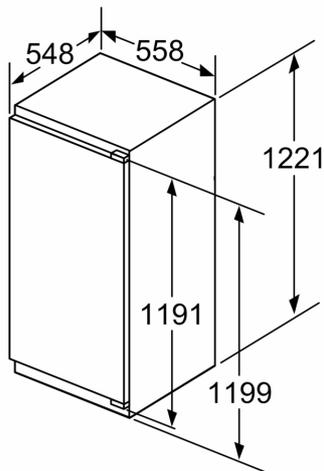


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

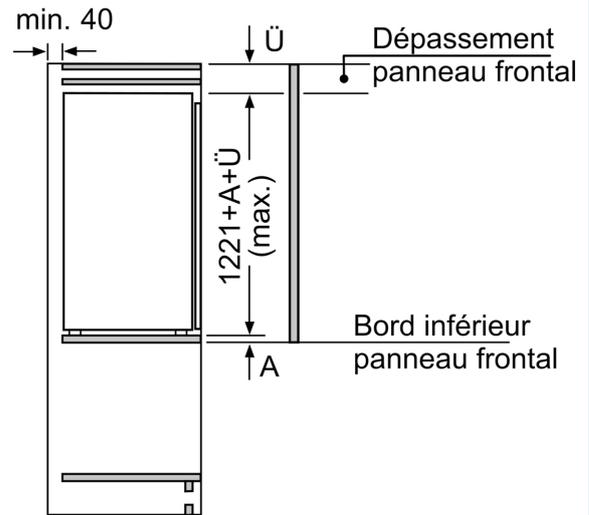

Mesures en mm


Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
 B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.