

iQ500, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographe softClose KI42LADE0



Accessoires en option

KF40ZAX0 :	
KF40ZSX0 :	Porte en inox
KS10Z020 :	
KSGGM00 :	Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts

Équipement

Données techniques

Poids brut:	113.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	147
Somme des volumes des compartiments de congélation:	15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	180 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	34 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Pose-libre / Intégré:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1221 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	48.0 kg
Niche d'encastrement:	1225.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	Possible, avec accessoire
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance connectée:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V

Fréquence:50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
Porte habillable: Possible, avec
accessoire
Type d'installation: Intégration total
Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net: 106.000 lbs




iQ500, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI42LADE0

Équipement	
<ul style="list-style-type: none"> • KI42LADE0 • coolEfficiency • Technique de charnière plate • Montage facile <p>Puissance et consommation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G • Volume total : 195 l • Volume réfrigérateur : 180 l • Net 4* compartiment volume : 15 l • Pouvoir de congélation en 24h : 3.6 kg • Consommation énergétique : 147 kWh/a kWh/an • Classe climatique : SN-ST • Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B • Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h • Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil. <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eclairage LED dans le réfrigérateur <p>Confort et sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régulation électronique de la température avec affichage digital • freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents • Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur • Sans • Signal porte ouverte <p>REFRIGERATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur) • 4 balconnets <p>Système de conservation</p> <ul style="list-style-type: none"> • hydroFresh Box <p>CONGELATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment congélateur intérieur • Compartiment adapté pour pizzas <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm • Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm <p>INFORMATIONS TECHNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charnières à droite, réversibles • Puissance de raccordement: 90 W • Voltage 220 - 240 V <p>Accessoires</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bac à glaçons, casier à oeufs • Système "stop bouteilles"

iQ500, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographe softClose KI42LADE0

Cotes


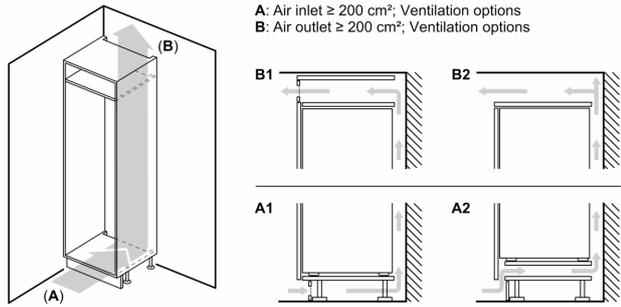


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

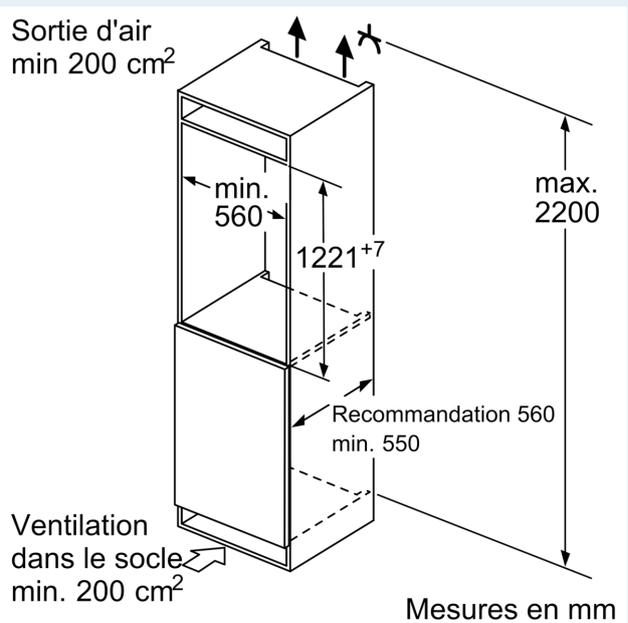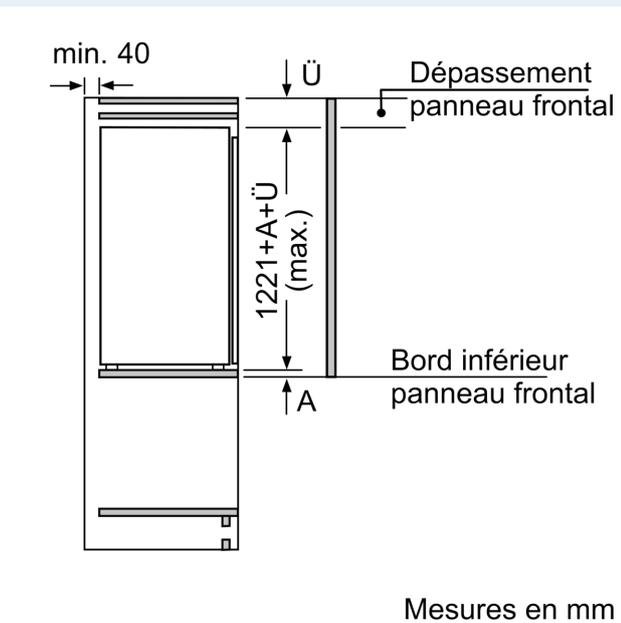


Cotes

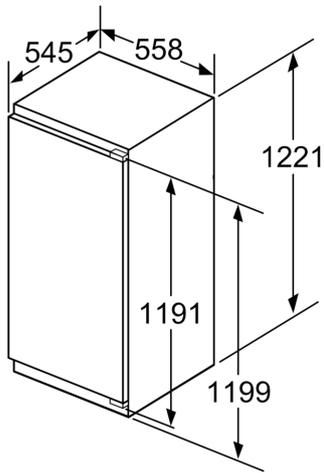

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.