

iQ700, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51FADE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 °C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

- ✓ Tiroirs hyperFresh premium 0 °C : des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayette varioShelf : l'étagère qui s'adapte à vos besoins d'espace.

Poids brut: 126.000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 139 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 220 l
 Niveau sonore: 37 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Design: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur: 558 mm
 Hauteur: 1397 mm
 Profondeur: 545 mm
 Poids net: 52.8 kg
 Niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non applicable
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau Sonore: 37 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/2 cold circuits
 Réfrigération rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 3
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Etagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre, plastique
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: livré sans façade
 Type d'installation: Tout intégrable
 Niveau Sonore: 37 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): 1 /

Dimension du produit emballé: 57.87 x 24.40 x 25.19
Poids net: 116.000 lbs



iQ700, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51FADE0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 220 l
- Volume réfrigérateur : 220 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 139 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Dimensions


- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

iQ700, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51FADE0


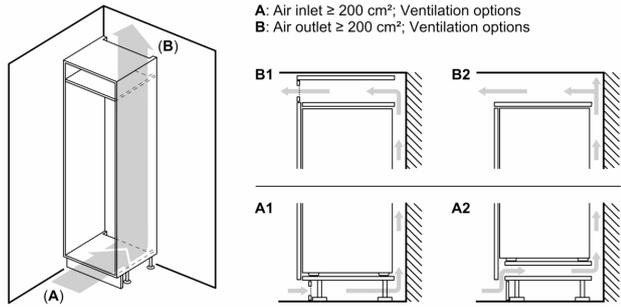



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

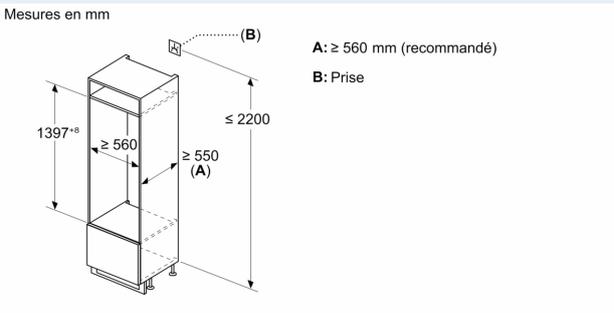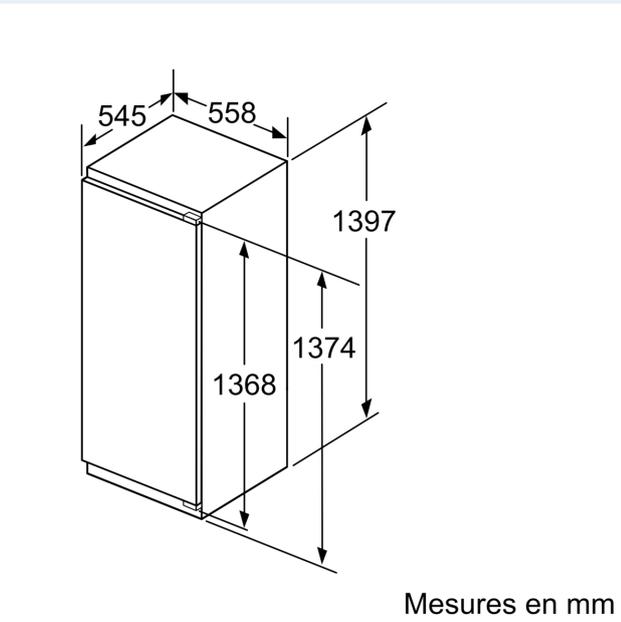

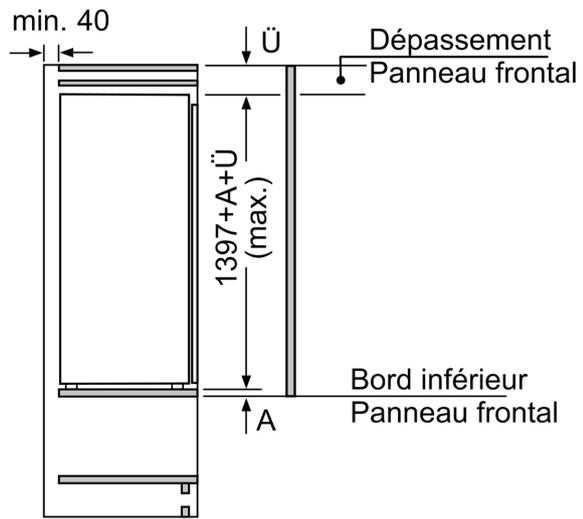

Mesures en mm