

iQ500, built-in fridge, 140 x 56 cm KI51RAD40



A+++



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z020

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 558
 Hauteur (mm) : 1397
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 49,385
 Niche d'encastrement (mm) : 1400 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compresseur/1 cold circuit
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 6
 Etagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 72,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 247
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 57.87 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 109,000

iQ500, built-in fridge, 140 x 56 cm KI51RAD40

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 72 kWh/an
- Volume utile total : 247 l
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 247 l
- 6 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets

Système de conservation

- hydroFresh Box
-

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-T
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x casier à oeufs#
- Système "stop bouteilles"


iQ500, built-in fridge, 140 x 56 cm
KI51RAD40

Cotes

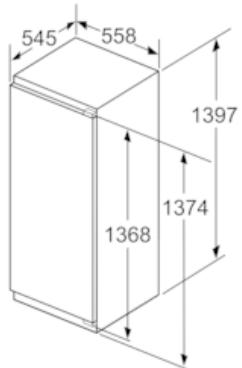


Mesures en mm

Mesures en mm
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

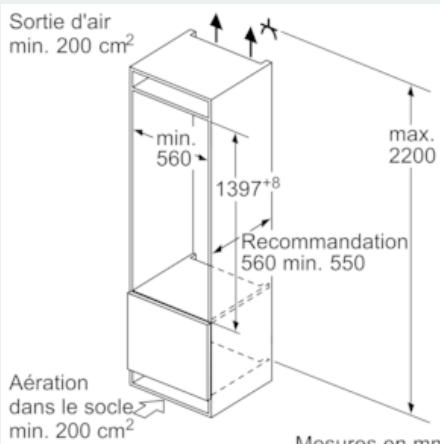

Mesures en mm

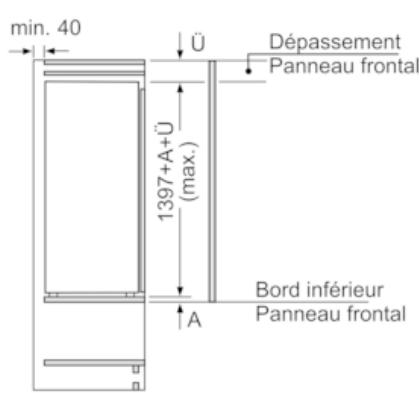

Mesures en mm