

iQ500, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI52LADE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayette varioShelf : l'étagère qui s'adapte à vos besoins d'espace.

Poids brut:	120.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	151 kWh / an
Volume utile partie congélation:	15 l
Volume utile partie réfrigération:	213 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1397 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	50.4 kg
Niche d'encastrement:	1400 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	36 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10 h
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	36 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 57.87 x 24.40 x 25.19
Poids net: 111.000 lbs



**iQ500, built-in fridge with freezer
section, 139.7 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI52LADE0**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 228 l
- Volume réfrigérateur : 213 l
- Volume congélateur : 15 l
- Net 4* compartiment volume : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.4 kg
- Consommation énergétique : 151 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets

Système de conservation

- hydroFresh Box

CONGELATEUR

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs
- Système "stop bouteilles"

**iQ500, built-in fridge with freezer
section, 139.7 x 55.8 cm,
Charnières pantographe
softClose
KI52LADE0**

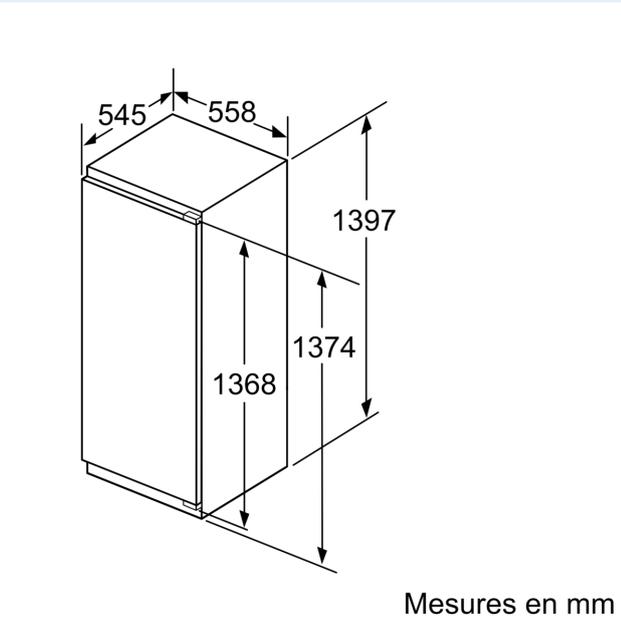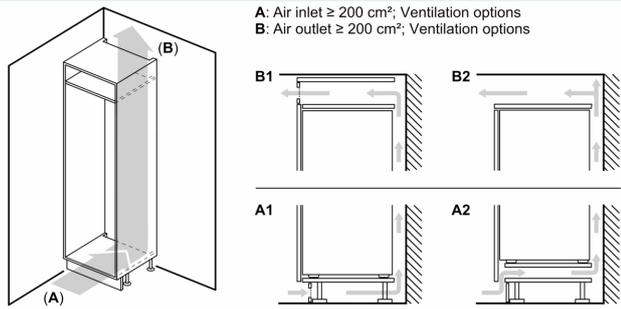

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

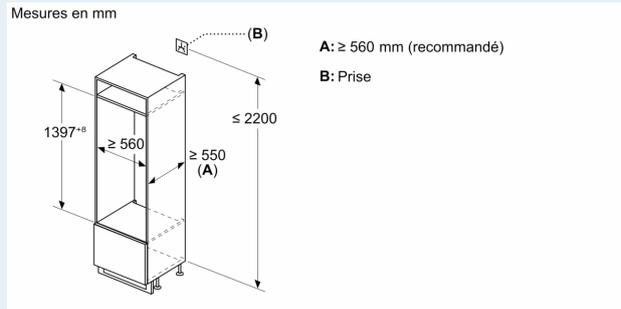

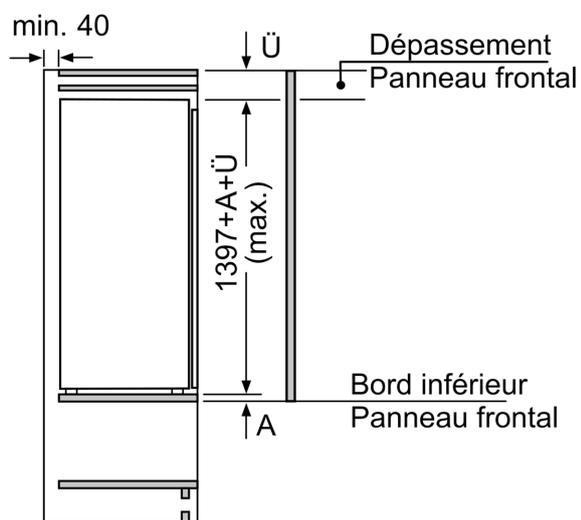

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.