

iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 144.6 x 54.1 cm KI67VVF30



A++



Réfrigérateur intégrable avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox avec fond ondulé

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 541
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 58,699
 Niche d'encastrement (mm) : 1450 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlée : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 22
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 199,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 157
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 52
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 59.44 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 129,000
 Poids brut (lbs) : 139,000

iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 144.6 x 54.1 cm KI67VVF30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique : 0.544 kWh/24h
- Volume utile total : 209 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 157 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox
-

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 52 l
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 2 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 145 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 144.6 x 54.1 x 54.5 cm

Accessoires

**iQ300, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 144.6 x 54.1 cm
KI67VVF30**


Cotes

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
		2-3	2,5
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.

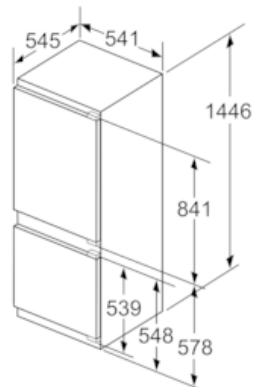

Mesures en mm

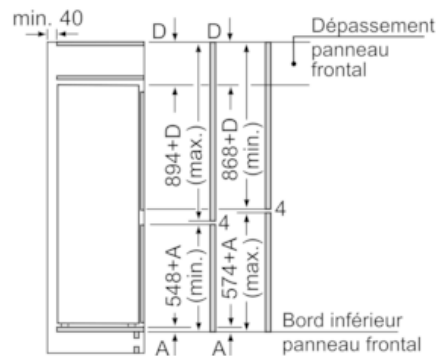

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Sortie d'air
min. 200 cm²

