

## iQ500, built-in fridge with freezer section, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI72LADE0



### Accessoires en option

KS0BZS00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KS10Z020 :	
KSGGZM00	Beurrer

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut:	136.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1</sup> :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	174 kWh / an
Volume utile partie congélation:	34 l
Volume utile partie réfrigération:	214 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1578 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	56.9 kg
Niche d'encastrement:	1580 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	36 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	16 h
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable /

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Niveau Sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
Certifié Energy Star: ..... non  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 64.96 x 24.40 x 25.19  
Poids net: ..... 125.000 lbs



## iQ500, built-in fridge with freezer section, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI72LADE0

### Équipement

- KI72LADE0
- coolEfficiency
- Technique de charnière plate
- Montage facile

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 248 l
- Volume réfrigérateur : 214 l
- Volume congélateur : 34 l
- Net 4\* compartiment volume : 34 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.6 kg
- Consommation énergétique : 174 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

#### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

#### CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Compartiment adapté pour pizzas

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

**iQ500, built-in fridge with freezer  
section, 157.8 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes  
softClose  
KI72LADE0**

Cotes

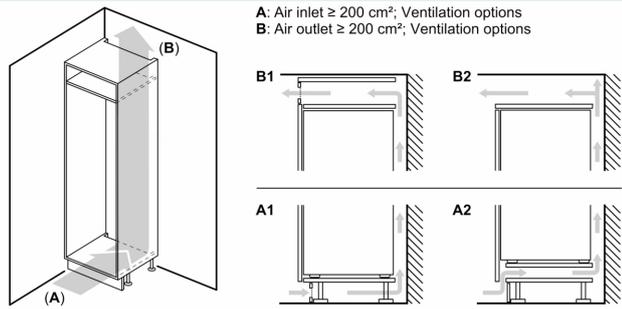

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Poids**


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde**

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

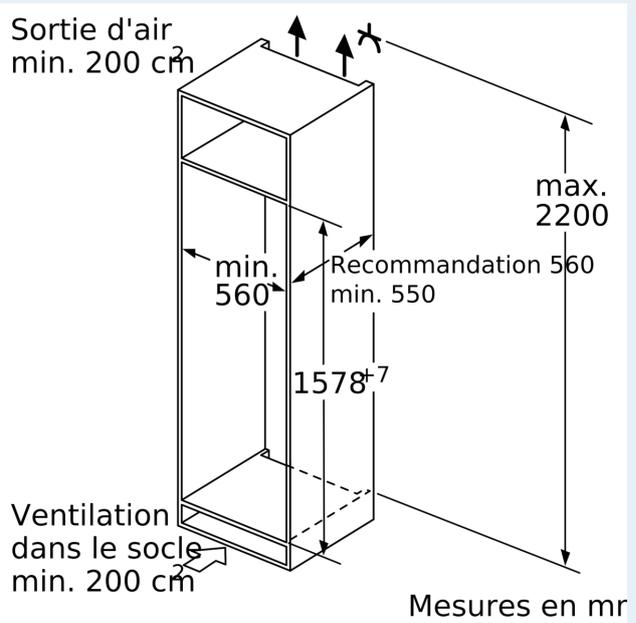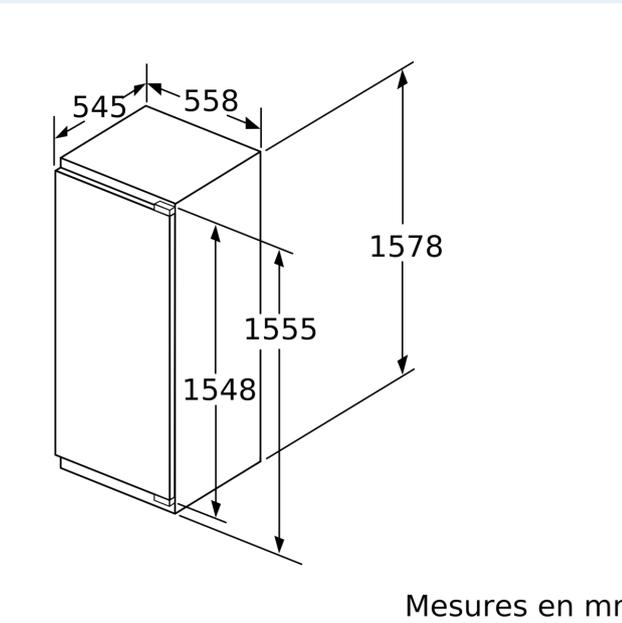


## Cotes

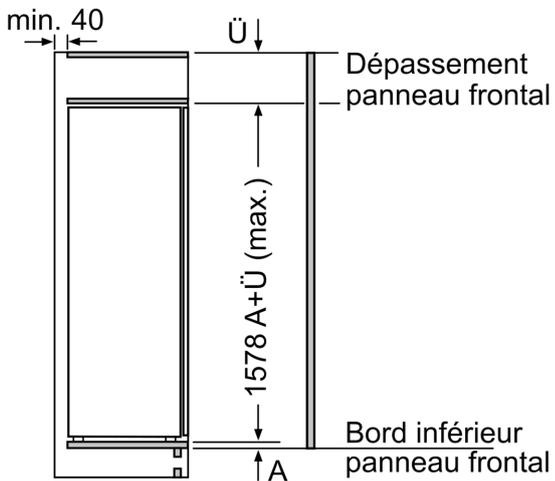

Mesures en mm

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

## Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22