

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI77SADD0



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: D
Consommation énergétique annuelle moyenne: 166 kWh / an
Volume utile partie congélation: 62 l
Volume utile partie réfrigération: 167 l
Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Design: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur: 558 mm
Hauteur: 1578 mm
Profondeur: 545 mm
Poids net: 58.7 kg
Niche d'encastrement: 1580 x 560 x 550 mm
Porte habillable: livré sans façade
Charnière de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Niveau Sonore: 38 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: non
Réfrigération rapide: Oui
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlée: non
Contrôleur d'humidité: Oui
Nombre de portes - réfrigérateur: 3
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrication de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 120 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
Porte habillable: livré sans façade
Niveau Sonore: 38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.¹

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 64.96 x 24.40 x 25.19
Poids net: 129.000 lbs
Poids brut: 140.000 lbs



iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADD0

Équipement	
Puissance et consommation • Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G • Volume total : 229 l • Volume réfrigérateur : 167 l • Volume congélateur : 62 l • Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg • Consommation énergétique : 166 kWh/a kWh/an • Classe climatique : SN-ST • Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C • Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h • Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil. Design • Eclairage LED dans le réfrigérateur Confort et sécurité • Régulation électronique de la température avec affichage digital • freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents • Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément • Super-réfrigération avec arrêt automatique • Super-congélation avec arrêt automatique • Mode vacances • Signal porte ouverte • Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire REFRIGERATEUR • 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur) • 4 balconnets Système de conservation • hydroFresh Box CONGELATEUR • Technologie lowFrost • varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité • 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox Dimensions • Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 55.8 x 54.5 cm • Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm INFORMATIONS TECHNIQUES • Charnières à droite, réversibles • Puissance de raccordement: 120 W • Voltage 220 - 240 V	Accessoires • bac à glaçons

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI77SADD0

Cotes

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Sortie d'air min. 200 cm²

max. 2200

Recommandation 560 min. 550


min. 560

1578⁷

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Mesures en mm

Cotes

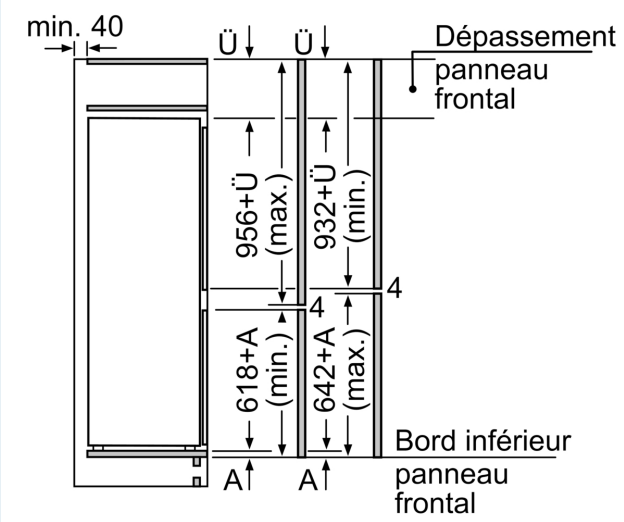

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

Diagram showing the recommended dimensions for a plate hinge. The diagram includes the following elements:

- F**: Dimension for the front panel.
- R**: Dimension for the rear panel.
- X**: Dimension for the hinge.
- 2**: Dimension for the hinge.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.