

iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 157.8 x 54.1 cm KI77VVF30



A++

Réfrigérateur intégrable avec une efficacité énergétique A++ et 3 compartiments de congélation freshBox

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil (mm) : 541
Profondeur appareil (mm) : 545
Poids net (kg) : 57,795
Niche d'encastrement (mm) : 1580 x 560 x 550
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : non
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38

Brasseur de froid : non
Réfrigération rapide : non
Congélation rapide : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : non
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Etagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : non
Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26
Certificats de conformité : CE, VDE

Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 212,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 169
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 63
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 3
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 64.96 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) : 127,000
Poids brut (lbs) : 139,000



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
2 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 157.8 x 54.1 cm KI77VVF30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 212 kWh/an
- Volume utile total : 232 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-T

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Charnières à droite, réversibles

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 169 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 freshBox
-
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 63 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires


- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

**iQ300, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 157.8 x 54.1 cm
KI77VVF30**

Cotes


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

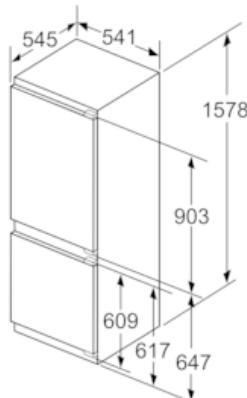


Mesures en mm

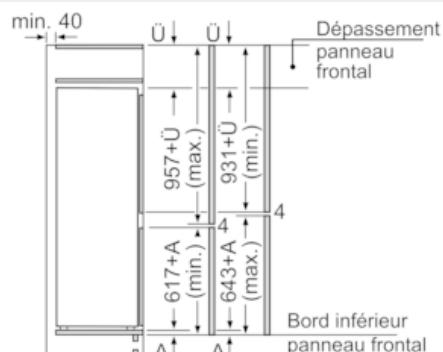

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

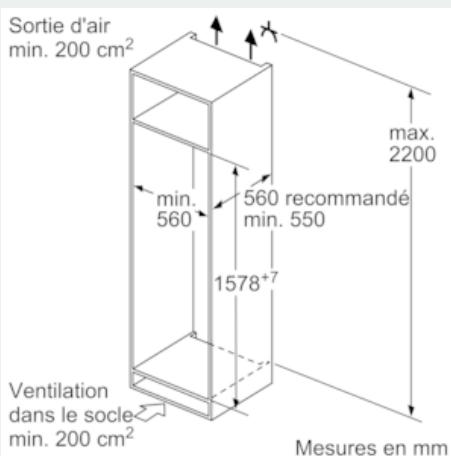

Mesures en mm