

**iQ300, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI77VVF0**



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox avec fond ondulé

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Super congélation – Congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation énergétique annuelle moyenne:	260 kWh / an
Volume utile partie congélation:	63 l
Volume utile partie réfrigération:	169 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	541 mm
Hauteur:	1578 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	57.8 kg
Niche d'encastrement:	1580 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	non
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	13 h
Porte habillable:	livré sans façade
Niveau Sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	64.96 x 24.40 x 25.19

Poids net: 127.000 lbs
Poids brut: 139.000 lbs



**iQ300, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI77VVF0**

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 232 l
- Volume réfrigérateur : 169 l
- Volume congélateur : 63 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.1 kg
- Consommation énergétique : 260 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Options spécifiques au pays


Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

iQ300, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI77VVF0

Cotes

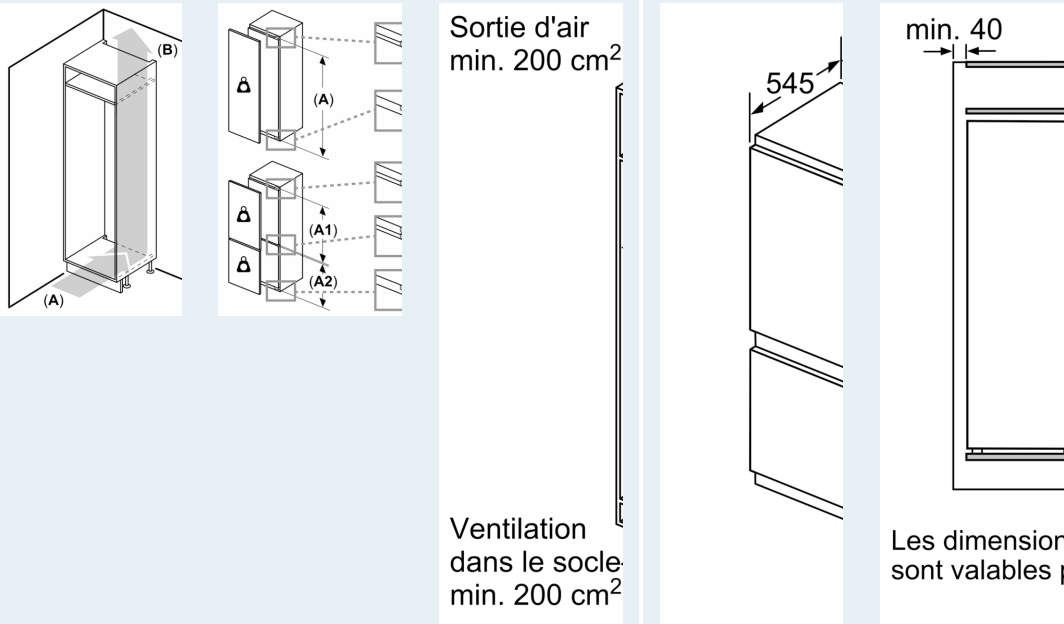

Sortie d'air
min. 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

545

min. 40

Mesures en mm
Recommandation
libre pour charnières

Les dimensions
dans le tableau
d'assurer une
portes de l'appareil
d'endommagement

Les dimensions
sont valables pour

Detailed description: The image contains several technical diagrams. On the left, a perspective view shows the refrigerator's footprint with dimensions (A) for width and (B) for depth. Next to it, two side-view diagrams show the door's height and width, with dimensions (A), (A1), and (A2) indicating specific clearances. A large vertical rectangle represents the required ventilation area, with the text 'Sortie d'air min. 200 cm²' and 'Ventilation dans le socle min. 200 cm²'. To the right, a side view of the door shows a width of 545 mm. Another side view shows a minimum clearance of 40 mm between the door and the cabinet. On the far right, two diagrams illustrate the door hinge mechanism with labels 'F' and 'X', accompanied by the text 'Mesures en mm' and 'Recommandation libre pour charnières'. Below these diagrams, there is a note: 'Les dimensions dans le tableau d'assurer une portes de l'appareil d'endommagement' and another note: 'Les dimensions sont valables pour'.