

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI81RSDE0



Accessoires en option

KS0BZ500	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KS10Z020 :	

KS0GZM00 Beurrier

Réfrigérateur avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, ainsi que le contrôle touchControl de la température

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	147.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	115 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	319 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	61.7 kg
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	6
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	5
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	2
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 136.000 lbs




4 242003 863510

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI81RSDE0



Équipement
<ul style="list-style-type: none">• KI81RSDE0• Technique de charnière plate• Montage facile
Puissance et consommation
<ul style="list-style-type: none">• Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G• Volume total : 319 l• Volume réfrigérateur : 319 l• Volume congélateur : 0 l• Consommation énergétique : 115 kWh/a kWh/an• Classe climatique : SN-ST• Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C• Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
Design
<ul style="list-style-type: none">• Eclairage LED
Confort et sécurité
<ul style="list-style-type: none">• Régulation électronique de la température avec affichage digital• freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents• Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur• Super-réfrigération avec arrêt automatique• Signal porte ouverte
REFRIGERATEUR
<ul style="list-style-type: none">• 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)• Clayette à bouteilles chromée• 6 balconnets
Système de conservation
<ul style="list-style-type: none">• 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.• 1 freshBox sur rails télescopiques
Dimensions
<ul style="list-style-type: none">• Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm• Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
INFORMATIONS TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none">• Charnières à droite, réversibles• Puissance de raccordement: 90 W• Voltage 220 - 240 V
Accessoires
<ul style="list-style-type: none">• casier à oeufs• Système "stop bouteilles"

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI81RSDE0

Cotes

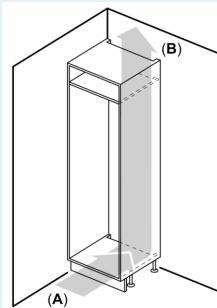

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

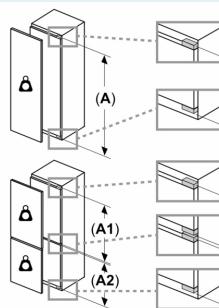
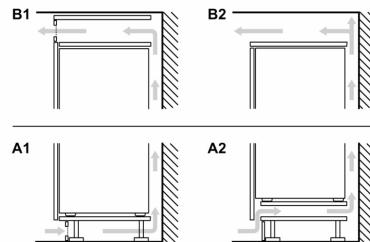


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

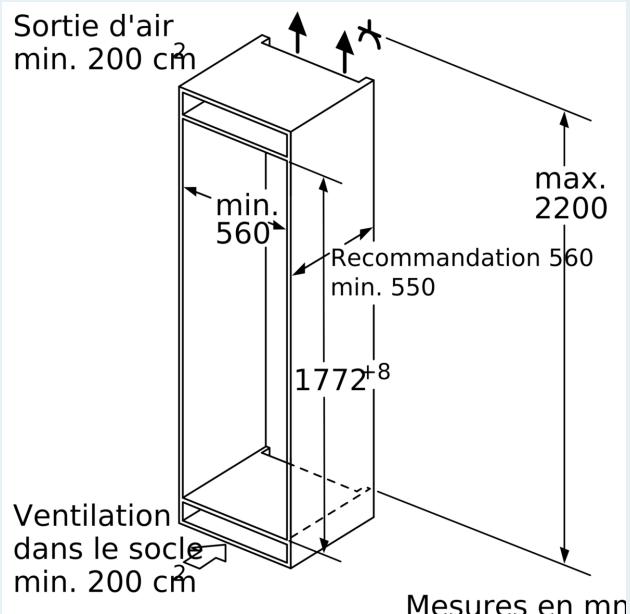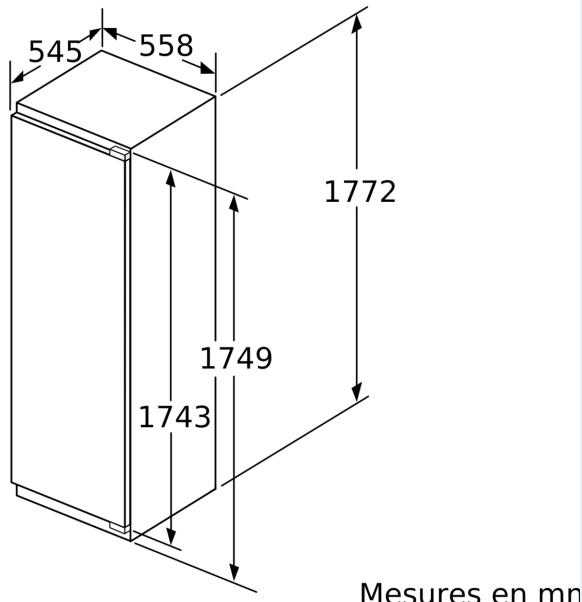


Cotes

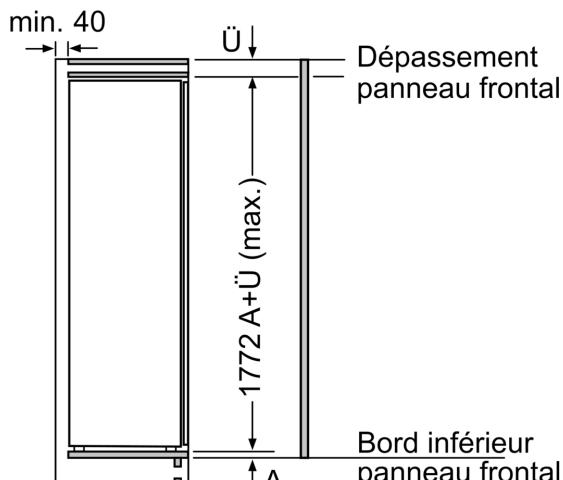

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles

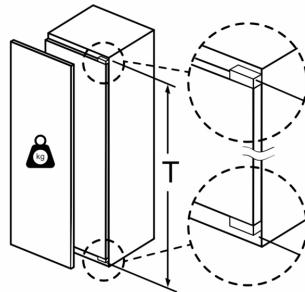


Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

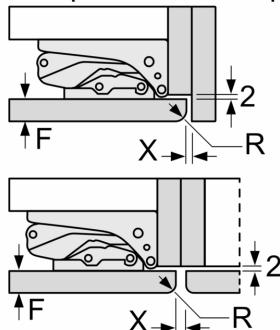

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.