

iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm KI82FSD30



A++



- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 558
 Hauteur (mm) : 1772
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 71,750
 Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/2 cold circuits
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 6
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 220,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 254
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Certificats de conformité : CE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 158,000
 Poids brut (lbs) : 170,000

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm KI82FSD30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 220 kWh/an
- Volume utile total : 269 l
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 254 l
- 6 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 83 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 2 bacs 0° sec, 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrément H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-ST

Accessoires




- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons, 1 x A**0024

Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 298 l
- Capacité brute réfrigérateur : 282 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ700, built-in fridge with freezer
section, 177.5 x 56 cm
KI82FSD30

Cotes

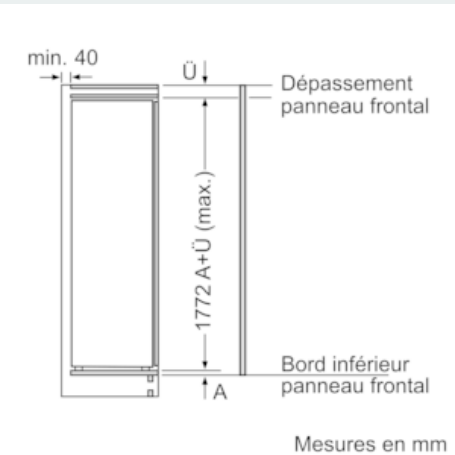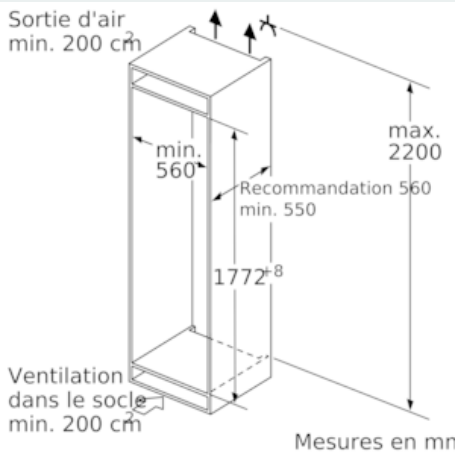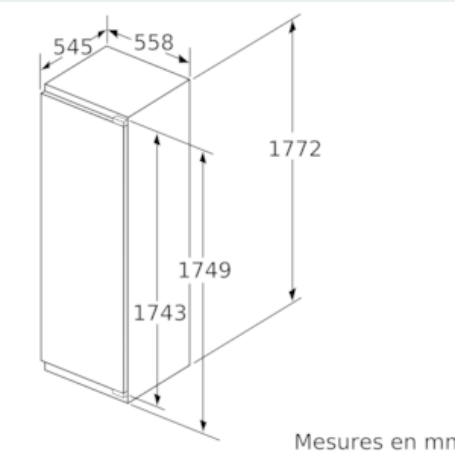

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.