

iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographe softClose KI82FSDE0



Premium refrigerator with ****-freezer compartment with hyperFresh premium 0°C with separate LED light to keep food fresh up to 3 times longer.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C – Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Porte-bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Poids brut:	162.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	184 kWh / an
Volume utile partie congélation:	15 l
Volume utile partie réfrigération:	254 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	68.5 kg
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	5
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	36 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/2 cold circuits
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10 h
Porte habillable:	livré sans façade

KSOBZS00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KSGGZM00 Beurrier


Type d'installation: Tout intégrable
Niveau Sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 151.000 lbs



iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI82FSDE0

<ul style="list-style-type: none"> • KI82FSDE0 • Technique de charnière plate • Montage facile <p>Puissance et consommation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G • Volume total : 269 l • Volume réfrigérateur : 254 l • Volume congélateur : 15 l • Net 4* compartiment volume : 15 l • Pouvoir de congélation en 24h : 2.8 kg • Consommation énergétique : 184 kWh/a kWh/an • Classe climatique : SN-ST • Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C • Autonomie en cas de coupure électrique : 9.5 h • Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil. <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur <p>Confort et sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régulation électronique de la température avec affichage digital • Super-réfrigération avec arrêt automatique • Signal porte ouverte <p>REFRIGERATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur) • 5 balconnets <p>Système de conservation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps • 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps <p>CONGELATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment congélateur intérieur <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm • Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm <p>INFORMATIONS TECHNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charnières à droite, réversibles • Puissance de raccordement: 90 W • Voltage 220 - 240 V <p>Accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • bac à glaçons 	<ul style="list-style-type: none"> • casier à oeufs
--	--

iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographe softClose KI82FSDE0


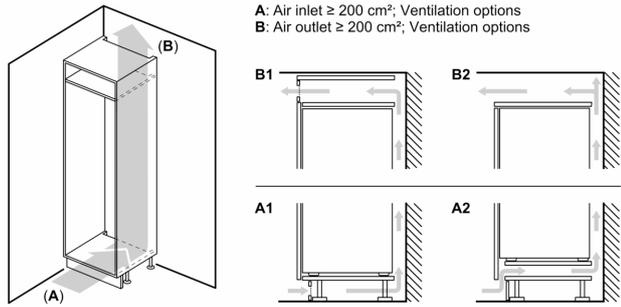



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

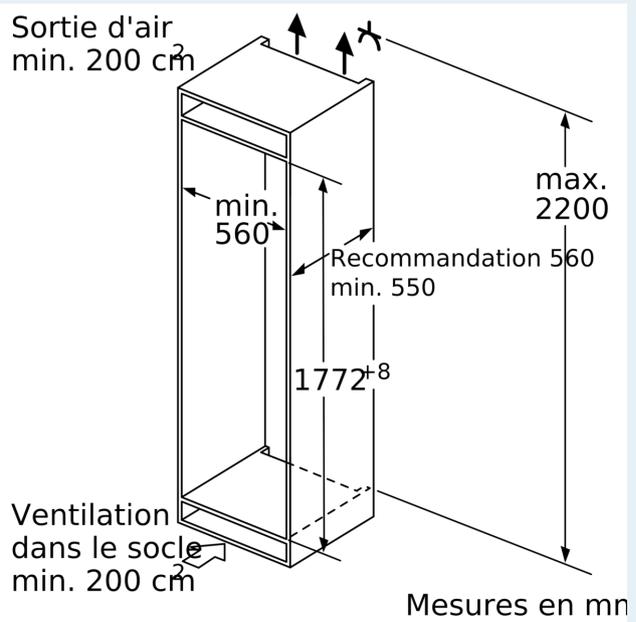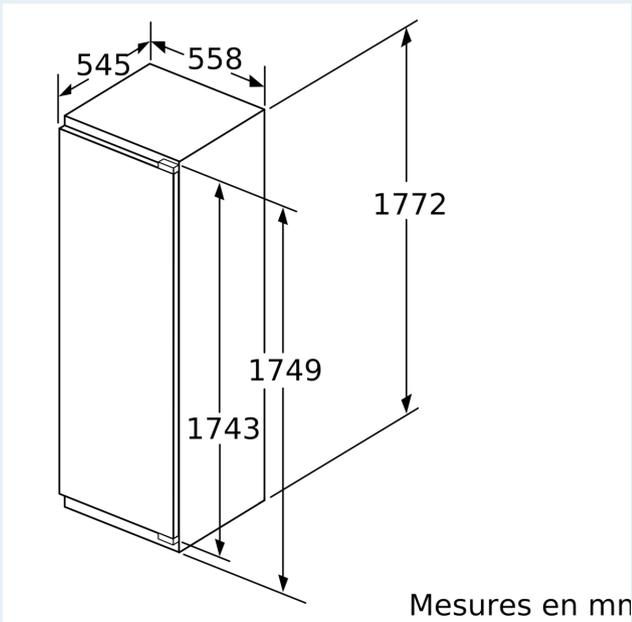

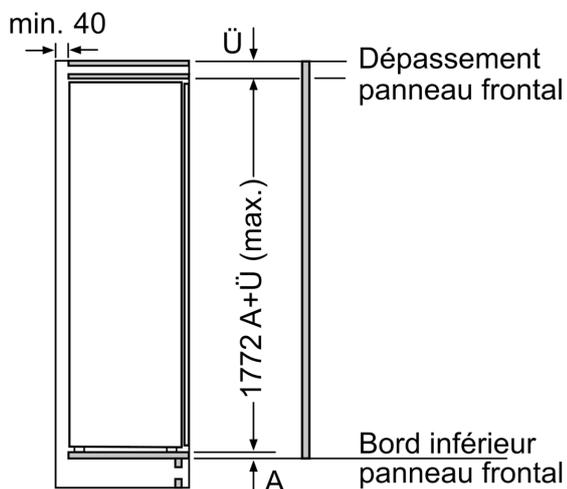

Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.