

iQ500, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm KI82LAD30



A++

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil (mm) : 558
Hauteur (mm) : 1772
Profondeur appareil (mm) : 545
Poids net (kg) : 67,751
Niche d'encastrement (mm) : 1775,0 x 560 x 550
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : non
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Brasseur de froid : non
Réglage d'économie d'énergie : non
Technologie de refroidissement : 1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide : Oui
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 2
Nombre surfaces de rangement : 5
Etagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 209,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 252
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 34
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 3
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 22
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : impossible
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Certifié Energy Star : non
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020




iQ500, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm

KI82LAD30


Équipement	
Puissance et consommation	Options spécifiques au pays
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique: 209 kWh/an • Volume utile total : 286 l • Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW • Classe climatique : SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité brute totale: 288 l • Capacité brute réfrigérateur : 254 l • Volume brut congélateur : 34 l • Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
Design	Accessoires
<ul style="list-style-type: none"> • Eclairage LED dans le réfrigérateur • Technique de charnière plate • freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents • Régulation électronique de la température avec affichage digital • Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur • Montage facile easyInstallation • Signal porte ouverte • Charnières à droite, réversibles • Sans 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons • Système "stop bouteilles"
REFRIGERATEUR	
<ul style="list-style-type: none"> • Volume utile réfrigérateur : 252 l • 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur) • 5 balconnets 	
Système de conservation	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps. • 1 freshBox sur rails télescopiques • 	
CONGELATEUR	
<ul style="list-style-type: none"> • Congélateur **** : Volume utile 34 l • Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h • Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h • 1 compartiment congélateur intérieur • 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible • Compartiment adapté pour pizzas 	
Dimensions	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm • Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm 	
INFORMATIONS TECHNIQUES	
<ul style="list-style-type: none"> • Poignées de transport • Puissance de raccordement: 90 W • Voltage 220 - 240 V 	
Vos avantages	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps. • 1 freshBox sur rails télescopiques • • 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace • 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main • Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision 	

**iQ500, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm
KI82LAD30**

Cotes

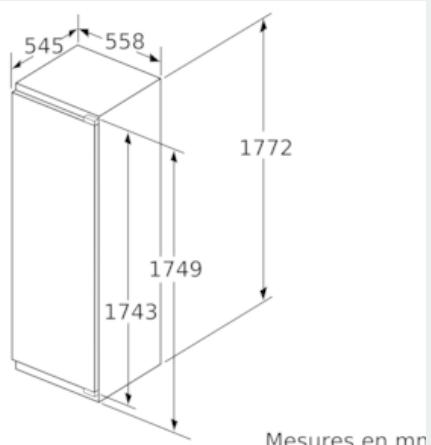

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

