



**iQ300, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI86NVFF0**



Réfrigérateur intégrable avec une efficacité énergétique A++ et 3 compartiments de congélation freshBox

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 277 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 187 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Poids net: 63,8 kg
Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: non
Réfrigération rapide: non
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Tiroirs sur rails télescopiques: aucun
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h
Certificats de conformité: CE, VDE
Couleur de l'appareil: Non applicable
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Certificats de conformité: CE, VDE
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 141,000 lbs
Poids brut: 153,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020



4 242003 850695



**iQ300, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI86NVFF0**

Équipement

- KI86NVFF0
- coolEfficiency
- Réfrigér combiné EI
- Montage facile easyInstallation

Puissance et consommation

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox
-

CONGELATEUR

- noFrost MultiAirflow
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons


Installation

**iQ300, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI86NVFF0**

Cotes

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Sortie d'air
min. 200 cm²

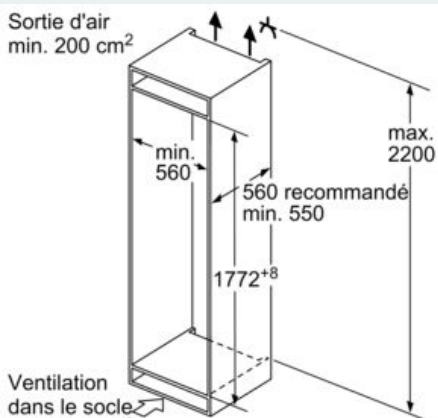


Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

Mesures en mm

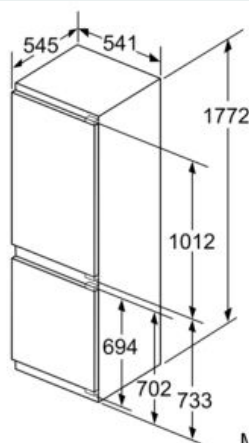

Mesures en mm

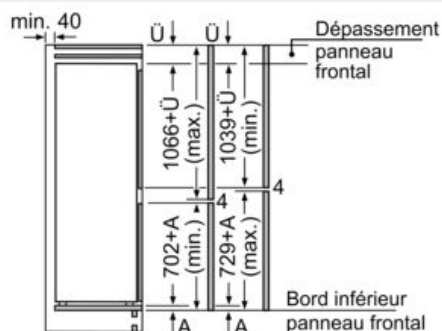

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm