

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SSDE0



KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 219 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 74 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 192 l  
 Niveau sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 64.0 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau Sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Congélation rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Safety glass  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Fabrique de glace automatique: ..... non  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 9 h  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Niveau Sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter

Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 72.44 x 24.01 x 25.19  
Poids net: ..... 141.000 lbs  
Poids brut: ..... 152.000 lbs



## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SSDE0

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 266 l
- Volume réfrigérateur : 192 l
- Volume congélateur : 74 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 7 kg
- Consommation énergétique : 219 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### Design

- dimLight : éclairage LED à tamisage progressif

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets
- Clayette à bouteilles chromée

### Système de conservation

- hydroFresh Box

### CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

### Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A\*\*0024
- Système "stop bouteilles"

### Vos avantages

- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- hydroFresh Box
- 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision

### Installation


**iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SSDE0**

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids  
**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

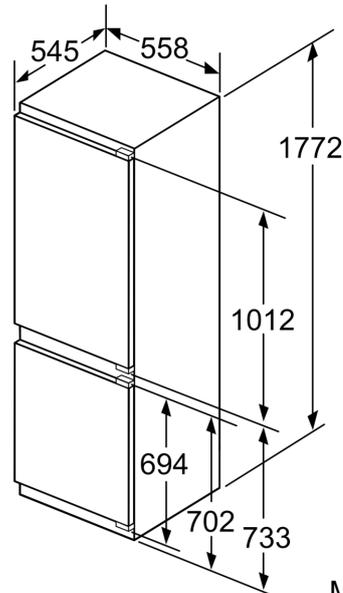

Mesures en mm

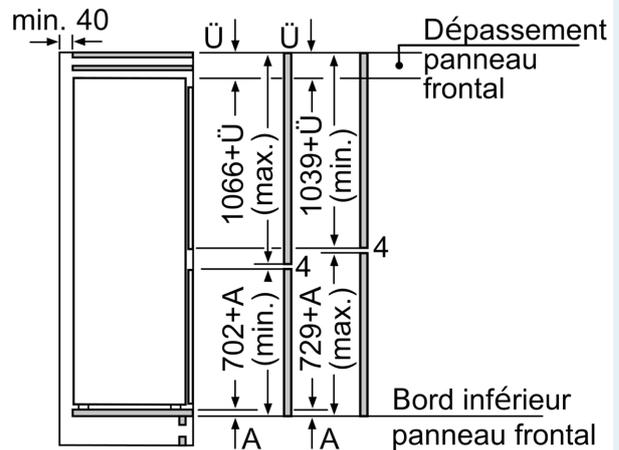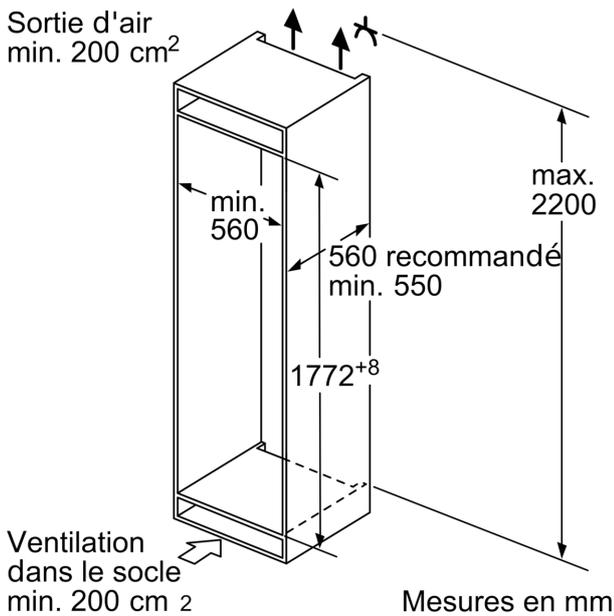


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.