

iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 207 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 63 l
 Volume utile partie réfrigération: 209 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Design: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur: 558 mm
 Hauteur: 1772 mm
 Profondeur: 545 mm
 Poids net: 63.3 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau Sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau Sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter

Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 140.000 lbs
Poids brut: 150.000 lbs



iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADE0

- coolEfficiency
- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 272 l
- Volume réfrigérateur : 209 l
- Volume congélateur : 63 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

- hydroFresh Box

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

- Poignées de transport

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A**0024
- Système "stop bouteilles"


**iQ500, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
KI87SADE0**

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

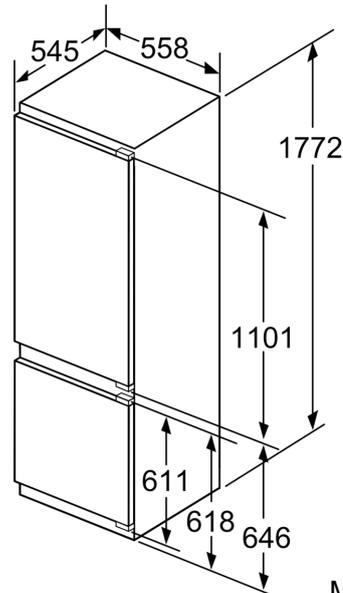

Mesures en mm

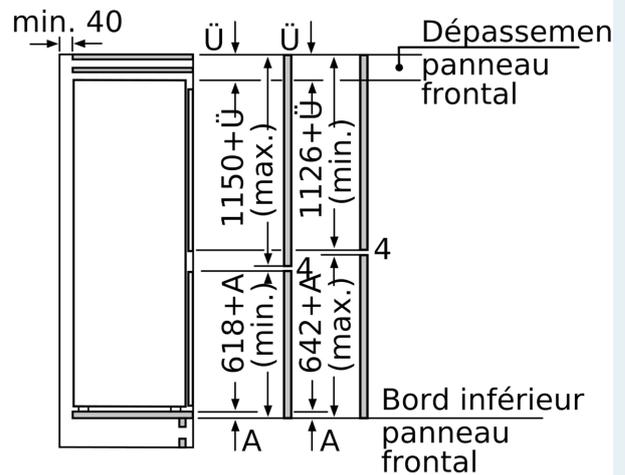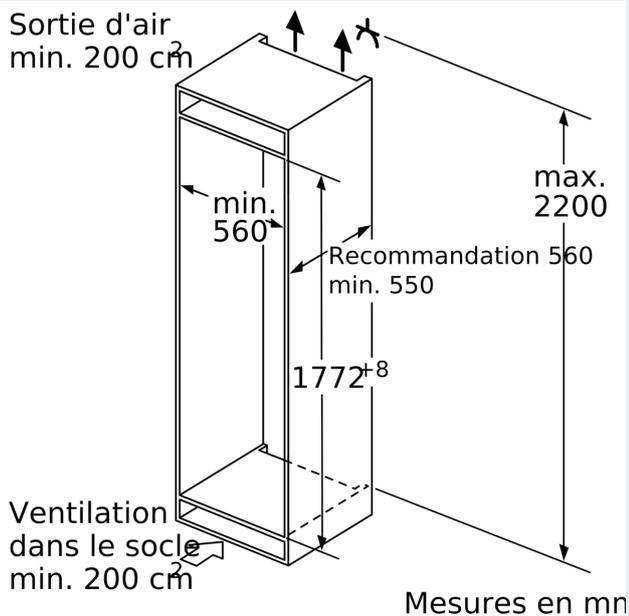


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| | F | R | X |
|-------|----------|----------|----------|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 | |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 | |
| | 22 | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 | |
| | 0 | 4 | |
| | 1 | 3,5 | |
| | 2-3 | 3 | |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.