

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV86VSE0**



Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
pour garder vos denrées encore plus
longtemps.**

- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	229 kWh / an
Volume utile partie congélation:	84 l
Volume utile partie réfrigération:	183 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur appareil:	541 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Poids net:	51.3 kg
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	non
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de portes - réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	9 h
Porte habillable:	livré sans façade
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	72.45 x 24.01 x 25.19
Poids net:	113.000 lbs
Poids brut:	124.000 lbs

Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86VSE0

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh pour garder vos denrées encore plus longtemps.

- KIV86VSE0
- Montage facile

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Net 4* compartiment volume : 84 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.2 kg
- Consommation énergétique : 229 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Sans super-réfrigération
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs



Environnement et sécurité

Installation


INFORMATIONS GENERALES

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV86VSE0**

mesures en mm

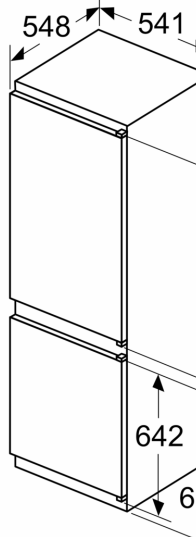


A: Air
B: Air
B1
A1

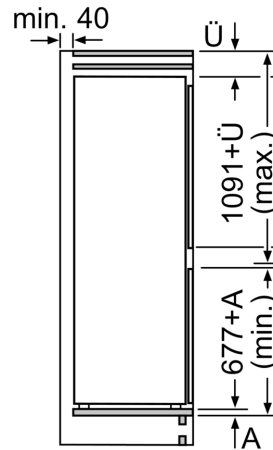

Les dimensions de port
sont valables pour un jc

Sortie d'air
min. 200 cm²



Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²