

iQ500, 82 x 60 cm, charnières pantographes KU15LAFF0




KF10ZAX0 :
KSGGZM00 Beurrier
KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur sous-plan avec compartiment fermé freshBox pur les fruits avec une classe énergétique A++

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Poids brut: 84.000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 180 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 108 l
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Design: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur: 598 mm
 Hauteur: 820 mm
 Profondeur: 548 mm
 Poids net: 35.0 kg
 Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Porte habillable: Possible en option
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 1
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau Sonore: 38 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide: non
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de portes - réfrigérateur: 3
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre, plastique
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h
 Porte habillable: Possible en option
 Type d'installation: Sous plan
 Niveau Sonore: 38 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 35.03 x 26.37 x 24.40
 Poids net: 77.000 lbs



iQ500, 82 x 60 cm, charnières pantographes KU15LAFF0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 123 l
- Volume réfrigérateur : 108 l
- Volume congélateur : 15 l
- Net 4* compartiment volume : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.4 kg
- Consommation énergétique : 180 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- 1 compresseur / 1 circuit froid

REFRIGERATEUR

- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables en hauteur
- Grand tiroir coulissant
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL
- Eclairage LED

Système de conservation

- 1 freshBox

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Pieds avant réglables en hauteur
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm


Accessoires

- bac à glaçons, casier à oeufs

iQ500, 82 x 60 cm, charnières pantographes KU15LAFF0


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

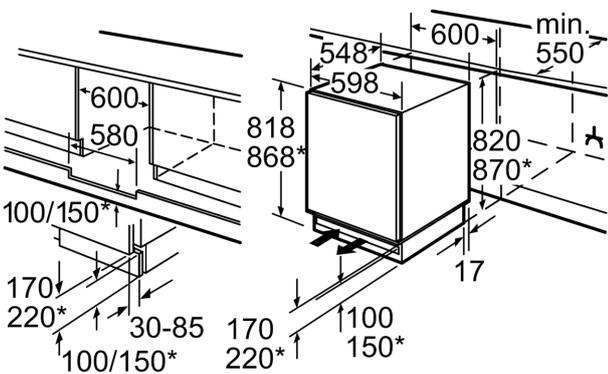

* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique à droite ou à gauche de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

