

## iQ500, 82 x 60 cm, charnières pantographes KU15RAFF0




KF10ZAX0 :  
KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur sous-plan avec compartiment fermé freshBox pur les fruits avec une classe énergétique A++

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Poids brut: ..... 82.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 114 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 137 l  
 Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur: ..... 598 mm  
 Hauteur: ..... 820 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Poids net: ..... 34.1 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Porte habillable: ..... Possible en option  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 2  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau Sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: ..... non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: ..... non  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... non  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre, plastique  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... Possible en option  
 Type d'installation: ..... Sous plan  
 Niveau Sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): ..... x  
 Dimension du produit emballé: ..... 35.03 x 26.37 x 24.40  
 Poids net: ..... 75.000 lbs



## iQ500, 82 x 60 cm, charnières pantographes KU15RAFFO

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 137 l
- Volume réfrigérateur : 137 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 114 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C

### Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

### Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL
- Eclairage LED

### Système de conservation

- 1 freshBox
- Grand tiroir coulissant

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Pieds avant réglables en hauteur
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

### Dimensions

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm


### Accessoires

- casier à oeufs

iQ500, 82 x 60 cm, charnières  
pantographes  
KU15RAFF0


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

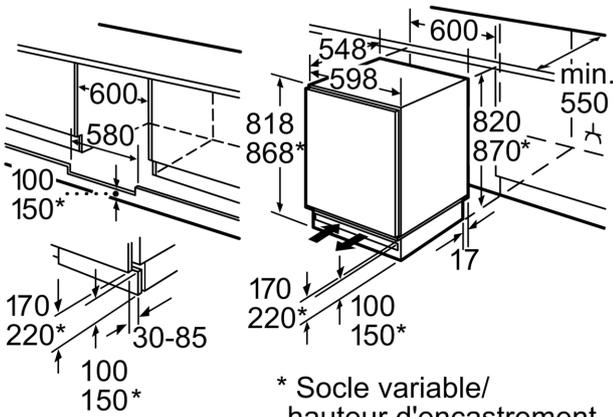

\* Socle variable/  
hauteur d'encastrement

Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil. Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids



A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

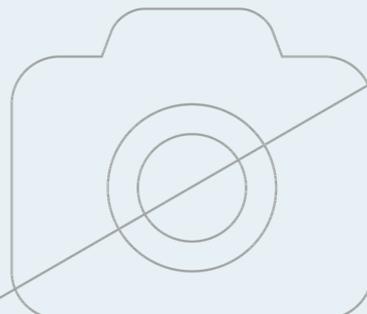

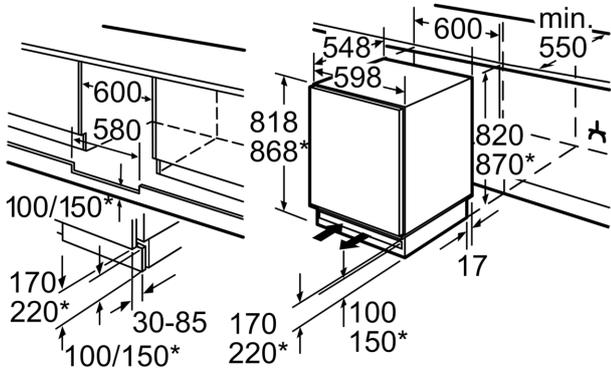

\* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique  
à droite ou à gauche de l'appareil.  
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm

