


## iQ300, canopy cooker hood, 53 cm LB55564

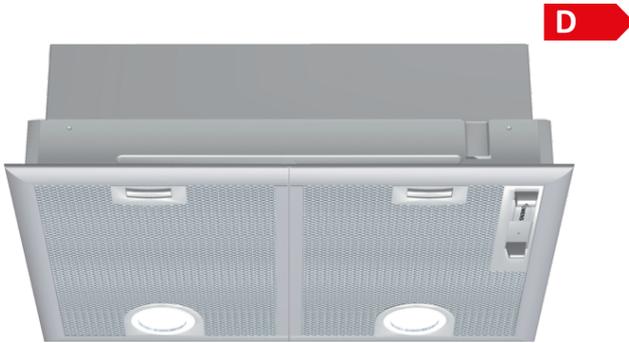

Le groupe d'extraction# pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ les 650 m3/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 59 dB.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Traditionnel  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Niche d'encastrement (mm) : 255mm x 500.0mm x 350mm  
 Poids net (kg) : 7,839  
 Type de commandes : Mécanique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 420  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 650  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 59  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : LZ73050, LZ74020  
 Type de lampes utilisées : Halogènes  
 Puissance totale des lampes : 40  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 240  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : Lacquered  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 11.41 x 23.22 x 17.32  
 Poids net (lbs) : 17  
 Poids brut (lbs) : 19  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 255 x 530.0 x 380.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 290 x 590 x 440  
 Poids net (kg) : 7,839  
 Poids brut (kg) : 8,8

#### Accessoires en option

LZ74020	Aide de montage pour aérateur
LZ73050	Filtre à charbon actif



## iQ300, canopy cooker hood, 53 cm LB55564

### Équipement

#### Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Filtre à graisse métallique haute densité lavable au lave-vaisselle
- Eclairage LED : 2 x Eclairage halogèneW
- 2 moteurs
- Curseur
- Touches à Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive

#### Design:

- Intensité lumineuse : 335 lux
- Température de couleur# 2800 K

#### Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: D sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne## 11.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : D\*
- Classe d'efficacité d'éclairage# F
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Niveau sonore min./max., programme normal# 41/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 420 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 650 m<sup>3</sup>/h
- Puissance de raccordement: 240 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

#### Dimensions :

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014