


iQ300, canopy cooker hood, 75 cm, LB75564

D

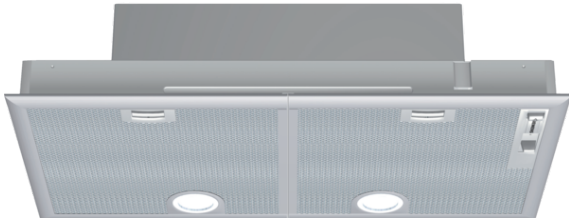

Le groupe d'extraction# pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ les 640 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 59 dB.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : Australia Standards, CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Niche d'encastrement (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
 Poids net (kg) : 9,214
 Type de commandes : Mécanique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 390
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 320
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 640
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 59
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ73050, LZ74020
 Type de lampes utilisées : Halogènes
 Puissance totale des lampes : 40
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 240
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : Lacquered
 Certificats de conformité : Australia Standards, CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 11.41 x 31.10 x 17.32
 Poids net (lbs) : 20
 Poids brut (lbs) : 23
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 255 x 730 x 380
 Dimensions du produit emballé (mm) : 290 x 790 x 440
 Poids net (kg) : 9,214
 Poids brut (kg) : 10,3

Accessoires en option

LZ74020	Aide de montage pour aérateur
LZ73050	Filtre à charbon actif



4 242003 271865

iQ300, canopy cooker hood, 75 cm, LB75564

Équipement

Confort :

- En mode évacuation ou recyclage
- Filtre à graisse métallique haute densité lavable au lave-vaisselle

Design:

- Eclairage LED : 2 x Eclairage halogèneW
- 2 moteurs
- Curseur
- Touches à Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Intensité lumineuse : 345 lux
- Température de couleur# 2800 K

Mode et puissance :

- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 390 m³/h
- position intensive : 640 m³/h
- Puissance de raccordement: 240 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: D sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne## 07.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité d'éclairage# E
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Niveau sonore min./max., programme normal# 42/59 dB

Dimensions :

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014