

## iQ100, Hotte murale, 60 cm, Inox LC64BBC50



### Accessoires en option

LZ50661 Crédence, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ12250 EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50660 Paroi murale

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... inox  
 Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 53 mm  
 Poids net: ..... 10.3 kg  
 Type de commandes: ..... Mécanique  
 Nombre de vitesses: ..... 3  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 365 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 240 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 63 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Accessoires en option: ..... LZ50661, HZG9AS00S, LZ00XP00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50660  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Indicateur de changement de filtre: ..... Non  
 Puissance de raccordement: ..... 100 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Mural  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 19.29 x 25.59 x 28.74  
 Poids net: ..... 23.000 lbs  
 Poids brut: ..... 33.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 635-1075 MM x 600.0 x 500.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 490 x 650 x 730 mm  
 Poids net: ..... 10.3 kg  
 Poids brut: ..... 14.8 kg



## iQ100, Hotte murale, 60 cm, Inox LC64BBC50

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 60 cm

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction max.: 365 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 365 m<sup>3</sup>/h

#### Confort :

- Commutateur à bouton-poussoir, 3 vitesses
- Aspiration à double flux
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Design :

- Cheminée boîtier
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 99 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique D\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/63 dB
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/63 dB


#### Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
  - 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
  - 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlp): 703 x 600 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Puissance de raccordement : 100 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ100, Hotte murale, 60 cm, Inox  
LC64BBC50

Cotes

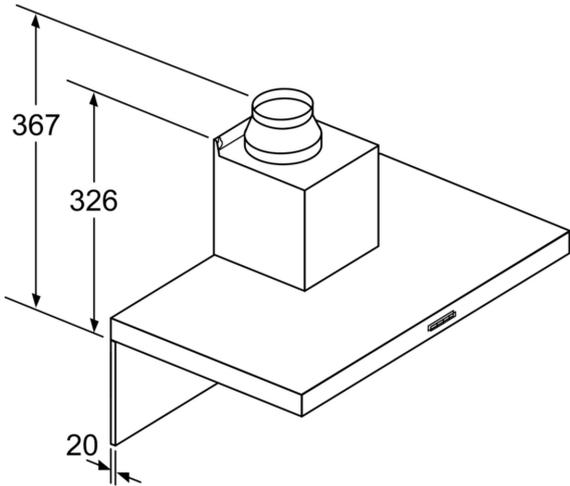


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm

Mesures en mm

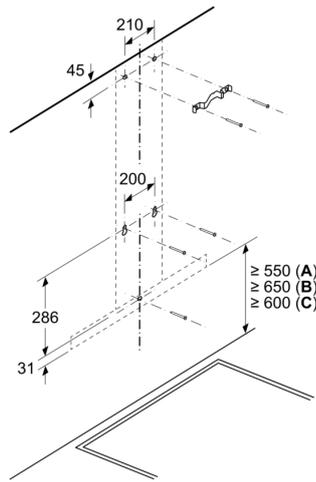


- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

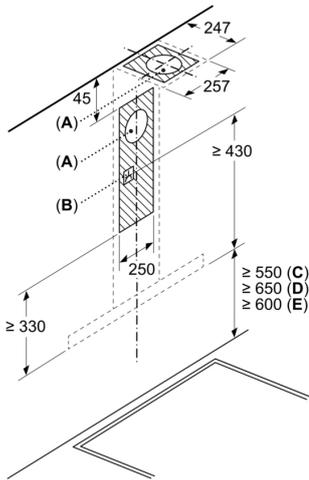

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

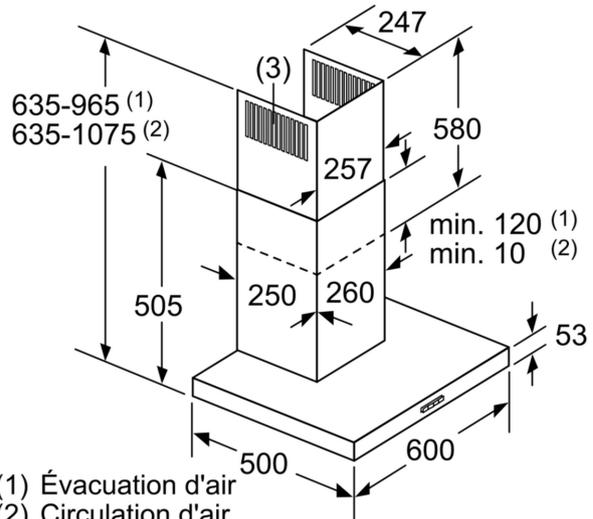

- (1) Évacuation d'air
  - (2) Circulation d'air
  - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm