

iQ100, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre LC65KDK6K



Accessoires en option

- HEZG9AS00S Adaptateur
- LZ11GKA13 FILTRE A CHARBON ACTIF
- LZ11GKU13 KIT DE RECYCLAGE

- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 325 mm
 Poids net: 11.0 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 430 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 550.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 445 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 550 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 60 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: HEZG9AS00S, LZ11GKA13, LZ11GKU13
 Type de lampes utilisées: LED
 Puissance totale des lampes: 3 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 223 W
 Intensité: 4 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural
 Matériau de la carrosserie: Verre, Laqué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 14.37 x 16.73 x 26.18
 Poids net: 24.000 lbs
 Poids brut: 34.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): x 590.0 x 325.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 365 x 425 x 665 mm
 Poids net: 11.0 kg
 Poids brut: 15.2 kg



iQ100, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre LC65KDK6K


Équipement

- Hotte inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base (accessoire spécial) est indispensable
- Capacitor motor
- Eclairage du plan de travail: 2 x Eclairage LED
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse : 127 lux
- Touches, Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 690-900 x 590 x 325 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 720-975 x 590 x 325 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m


iQ100, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre
LC65KDK6K

Cotes

Mesures en mm
Appareil en mode

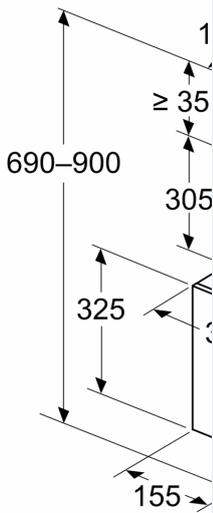

Mesures en mm
Appareil en mode

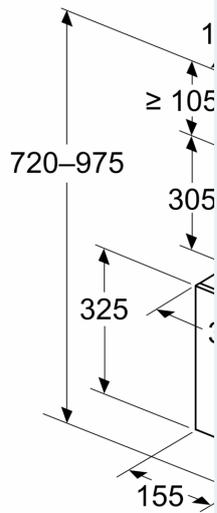

Mesures en



- A: Sortie d'
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - de support
- E: Électrique Nouvelle

Mesures en
Installation



- A: Électrique
- B: Gaz - de support
- C: Électrique Nouvelle

Mesures en



- A: Épaisseur