

**iQ100, Hotte murale, 60 cm, Inox  
LC66BBC50**



**B**

**Accessoires en option**

LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10DXA00 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE, LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ12250 EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50660 Paroi murale, LZ50661 Crédence, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

**Équipement**

**Données techniques**

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 53 mm  
 Poids net: ..... 11.5 kg  
 Type de commandes: ..... Mécanique  
 Nombre de vitesses: ..... 3  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 621 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 422 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Accessoires en option: ..... LZ11DXB14, LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50660, LZ50661, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Montage mural  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 19.29 x 25.59 x 28.74  
 Poids net: ..... 25.000 lbs  
 Poids brut: ..... 35.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 635-1075 MM x 600.0 x 500.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 490 x 650 x 730 mm  
 Poids net: ..... 11.5 kg  
 Poids brut: ..... 16.1 kg



## iQ100, Hotte murale, 60 cm, Inox LC66BBC50

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 60 cm

#### Puissance :

- Capacitor energy efficient
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction max.: 621 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 621 m<sup>3</sup>/h

#### Confort :

- Commutateur à bouton-poussoir, 3 vitesses
- Aspiration à double flux
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Design :

- Cheminée boîtier
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 99 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Confort/Sécurité :


- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 46.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/69 dB
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB

#### Données techniques :


- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
  - 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
  - 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlp): 703 x 600 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

## iQ100, Hotte murale, 60 cm, Inox LC66BBC50


### Cotes

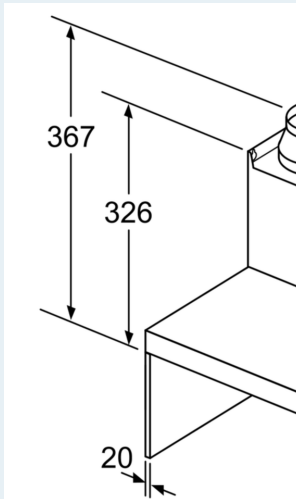


Pour l'utilisation d'une tenir compte de la cor de l'appareil.

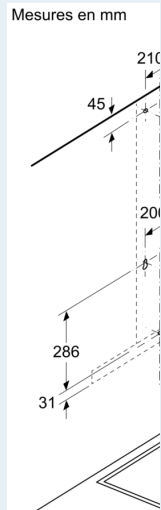

A: Électrique  
B: Gaz - depuis le bc support casserole  
C: Électrique - pour l' Nouvelle-Zélande

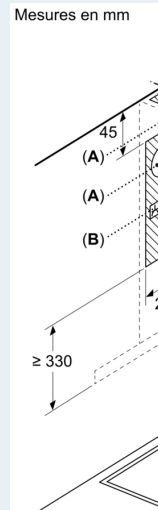

A: Sortie d'air  
B: Prise  
C: Électrique  
D: Gaz - depuis le bc support casserole  
E: Électrique - pour l' Nouvelle-Zélande

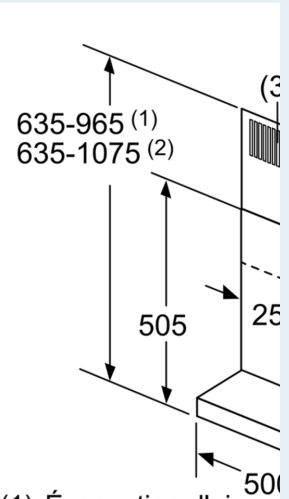

(1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'air  
(3) Sortie d'air - remett lors de l'évacuation