


iQ100, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC85KDK6K

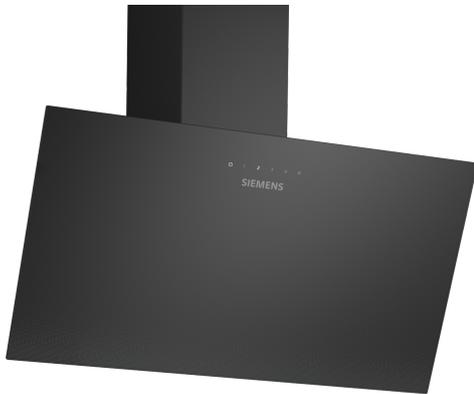

Accessoires en option

| | |
|------------|------------------------|
| HEZG9AS00S | Adaptateur |
| LZ11GKA13 | FILTRE A CHARBON ACTIF |
| LZ11GKU13 | KIT DE RECYCLAGE |

- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Typologie: | Montage mural |
| Longueur du cordon électrique: | 150.0 cm |
| Hauteur du produit, sans cheminée: | 325 mm |
| Poids net: | 11.9 kg |
| Type de commandes: | Electronique |
| Nombre de vitesses: | 3 vitesses + 1 intensif |
| Débit d'aspiration max. en évacuation: | 430 m³/h |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: | 550.0 m³/h |
| Débit d'aspiration max. en recyclage: | 445 m³/h |
| Débit d'air position intensive en évacuation: | 550 m³/h |
| Nombre de lampes: | 2 |
| Niveau Sonore: | 60 dB(A) re 1 pW |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: | 150 mm |
| Matériau du filtre à graisses: | Aluminium lavable |
| Filtre anti-odeurs: | non |
| Mode d'aspiration: | Recyclage ou évacuation |
| Accessoires en option: | HEZG9AS00S, LZ11GKA13, LZ11GKU13 |
| Type de lampes utilisées: | LED |
| Puissance totale des lampes: | 3 W |
| Type de filtre à graisse: | Filtre cassette |
| Puissance de raccordement: | 223 W |
| Intensité: | 4 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation: | Montage mural |
| Matériau de la carrosserie: | Verre, Laqué |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): |x x |
| Dimension du produit emballé: | 14.48 x 17.32 x 33.85 |
| Poids net: | 26.000 lbs |
| Poids brut: | 36.000 lbs |
| Localisation du moteur: | Intégré dans le corps de la hotte |
| Clapet anti-retour: | Oui |
| Longueur du cordon électrique: | 150.0 cm |
| Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): | x 790.0 x 325.0 mm |
| Dimensions du produit emballé: | 368 x 440 x 860 mm |
| Poids net: | 11.9 kg |
| Poids brut: | 16.4 kg |



iQ100, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC85KDK6K

Équipement

- Hotte inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base (accessoire spécial) est indispensable
- Capacitor motor
- Eclairage du plan de travail: 2 x Eclairage LED
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse : 127 lux
- Touches, Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 690-900 x 790 x 325 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 720-975 x 790 x 325 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m

iQ100, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre
LC85KDK6K

Cotes

Mesures en



- A: Sortie d'
- B: Prise
- C: Électriqu
- D: Gaz - de support c
- E: Électriqu Nouvelle

Mesures en Installation




- A: Électriqu
- B: Gaz - de support c
- C: Électriqu Nouvelle

Mesures en



- A: Épaisseur

Mesures en mm
Appareil en mo

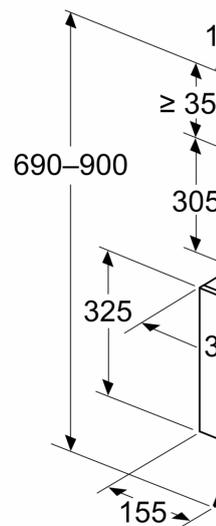

Mesures en mm
Appareil en mo

