

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KIM60



HEZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AXE61 :	
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 323 mm
 Poids net: 19.2 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 380 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 469 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 367 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 651 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 57 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: HEZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ31XXB16
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Non
 Puissance de raccordement: 263 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Murale
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net: 42.000 lbs
 Poids brut: 61.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 452 x 790.0 x 499.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 740 x 1040 mm
 Poids net: 19.2 kg
 Poids brut: 27.9 kg



iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KIM60

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 80 cm

Design :

- flush design

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 380m³/h
- position intensive : 651 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 380 m³/h, position intensive: 651 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 380 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Aspiration à double flux
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Capacité d'extraction max.: 651 m³/h
- Cheminée inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Couvercle de filtre en verre
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/57 dB
- Capacitor energy efficient
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 47/57 dB


Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlpx):
- 452 mm x 790 x 499mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 790 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 790 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 263 W


Informations techniques :

- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC87KIM60**

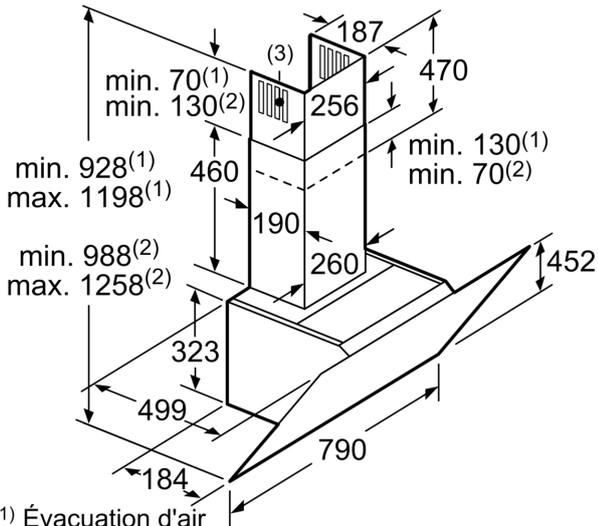


- (1) Évacuation d'air
 - (2) Circulation d'air
 - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

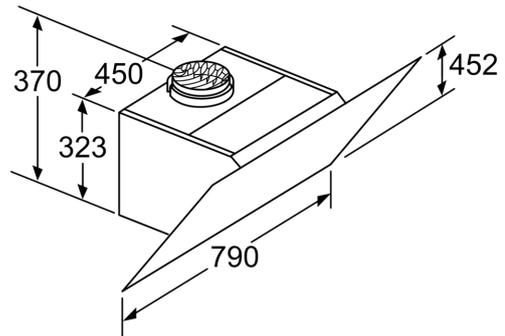

Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis Mesures en mm

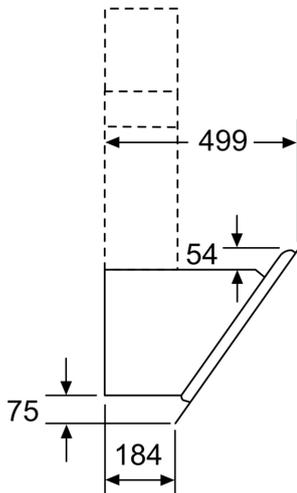

Mesures en mm

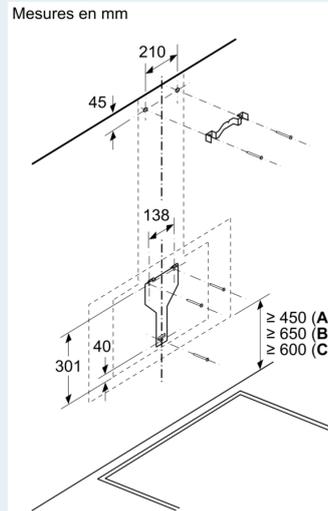

- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

