

## iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir LC91KLT60



- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... Noir  
 Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 420-663/457-750 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 450 mm  
 Poids net: ..... 26.2 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 441 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 944 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 437 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 1007 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 51 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: ..... 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Accessoires en option: ..... HEZG9AS00S, LZ10BXX61, LZ10BXL61, LZ11BKB16, LZ11BKI16, LZ11BKP11, LZ11BKR11, LZ11BKS11, LZ11BKV16  
 Type de lampes utilisées: ..... Non applicable  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Indicateur de changement de filtre: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 250 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Mural  
 Matériau de la carrosserie: ..... Verre, Laqué  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 30.31 x 28.74 x 48.42  
 Poids net: ..... 58.000 lbs  
 Poids brut: ..... 83.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 892-1185 x 890.0 x 447.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 770 x 730 x 1230 mm  
 Poids net: ..... 26.2 kg  
 Poids brut: ..... 37.7 kg

### Accessoires en option

HEZG9AS00S	Adaptateur
LZ10BXX61	RALLONGE CHEMINÉE DE HOTTE 1000MM
LZ10BXL61	RALLONGE DE CHEMINÉE DE HOTTE 1500MM
LZ11BKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11BKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11BKP11	FILTRE A CHARBON REGENERANT
LZ11BKR11	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
LZ11BKS11	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ11BKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINÉE)



## iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir LC91KLT60


### Équipement

- Cheminée inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- En mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Home Connect : contrôle à distance
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Puissance de raccordement : 250 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m


iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir LC91KLT60

Cotes


Mesures en mm  
Appareil en mode d'évacuation d'air

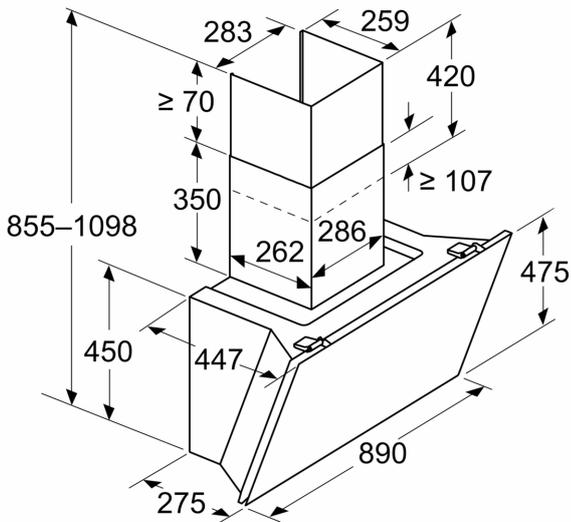

Mesures en mm  
Appareil en mode circulation d'air

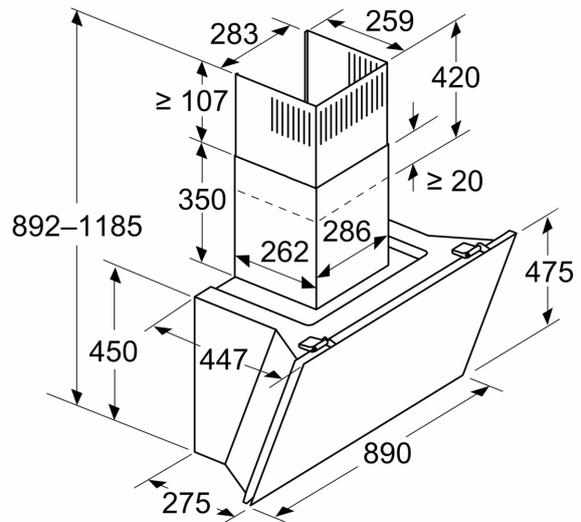


Mesures en mm  
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm

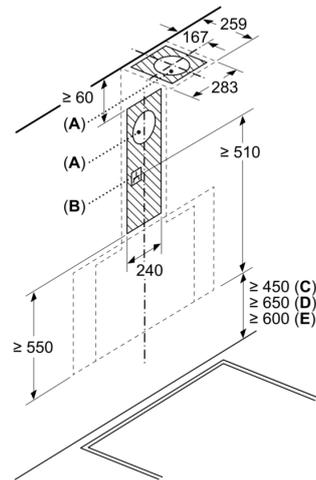

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

