



iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KWW61S



Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Le niveau de puissance et l'éclairage de la hotte peuvent être adaptés via votre table de cuisson grâce au système cookConnect - ou être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Hauteur du produit, sans cheminée : 323 mm
Poids net : 24,6 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 527 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 512 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 402 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 988 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Other
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10 min
Accessoires en option : LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ10AXK50, LZ31XXB16, HZG9AS00S, LZ00XPP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 270 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Montage mural
Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net : 54,000 lbs
Poids brut : 74,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 454 x 890.0 x 499.0 mm
Dimensions du produit emballé : 690 x 740 x 1040 mm
Poids net : 24,6 kg
Poids brut : 33,5 kg

Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AXE61	
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ00XPP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



4 242003 866405



iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KWW61S

Équipement

- Hotte décorative murale 90 cm
- 90 cm
- Noir
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux
- Capacité d'extraction max.: 988 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 527 m³/h
- position intensive : 988 m³/h
- T55-SE7E (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) with affichage digital, 2X7
- Booster temporisé
- Position PowerBoost
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/56 dB

Confort :

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Hotte murale
- Cadre intérieur facile à nettoyer
-
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 348 lux
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Ambient light RGB
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Couvercle de filtre en verre
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
-

Home Connect : Contrôle à distance

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Hotte entièrement automatique
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect

Informations techniques :

- Puissance de raccordement : 270 W

Données techniques :



- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (HxLxp) : 930-1200 x 890 x 499 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 890 x 499 mm
-
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (HxLxp):
- 454 mm x 890 x 499 mm
-
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1120 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Noir avec finition en verre
LC91KWW61S

Cotes

Mesures en mm

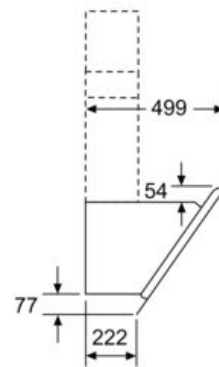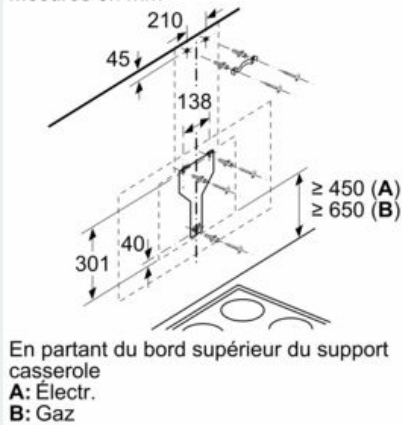

Mesures en mm

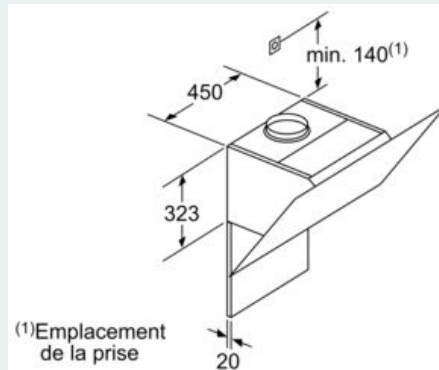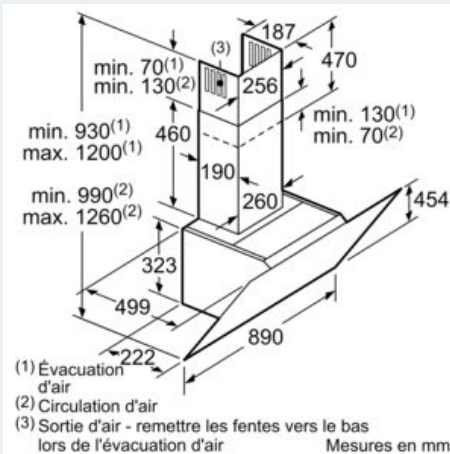

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

