

**iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable LC96BFM50**



**Accessoires en option**

LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ12250 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, LZ50961 CREDENCE EN INOX, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remploc.), LZ10DXA00 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE, LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

**Équipement**

**Données techniques**

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 53 mm  
 Poids net: ..... 12.6 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 372 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 441 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 337 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 604 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Accessoires en option: ..... LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50960, LZ50961, HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Montage mural  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 19.29 x 25.59 x 40.55  
 Poids net: ..... 28.000 lbs  
 Poids brut: ..... 40.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 490 x 650 x 1030 mm  
 Poids net: ..... 12.6 kg  
 Poids brut: ..... 18.0 kg



## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable LC96BFM50

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm

#### Puissance :

- Capacitor energy efficient
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction max.: 604 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 372 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 372 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 604 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :372m<sup>3</sup>/h
- position intensive :604 m<sup>3</sup>/h

#### Confort :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et affichage digital
- Commandes électroniques
- Aspiration à double flux
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

#### Design :

- Cheminée boîtier
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :60 dB(A) re 1 pW (47dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/60 dB

#### Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée


extérieure833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlp): 703 x 900 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable  
LC96BFM50


Cotes

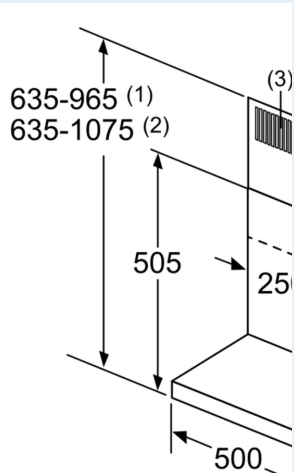


- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre le bas lors de l'évac

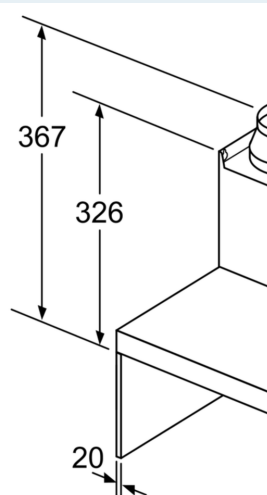

Pour l'utilisation d'une tenir compte de la cor de l'appareil.

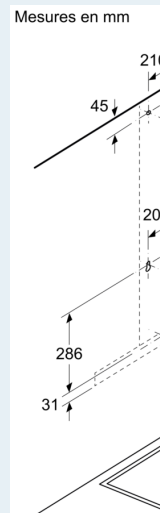

- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bc support casserole
- C: Électrique - pour l' Nouvelle-Zélande

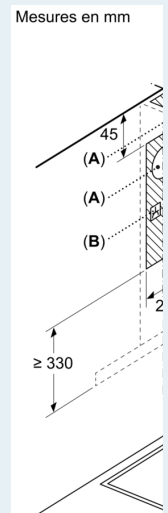

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bc support casserole
- E: Électrique - pour l' Nouvelle-Zélande