

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FVW60S



Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AFV16	
LZ11AFI16	
LZ11AFB16	
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AFR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)

Design hotte plate, avec un haut niveau d'extraction pour une puissance accrue.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Le niveau de puissance et l'éclairage de la hotte peuvent être adaptés via votre table de cuisson grâce au système cookConnect - ou être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430 mm
 Poids net : 25,744 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 578.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 57 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Other
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10 min
 Accessoires en option : LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16, LZ10AFS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ10AFR00, HZG9AS00S, LZ00XXP00
 Type de lampes utilisées : LED
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement : 150 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 21.25 x 29.13 x 40.94
 Poids net : 57,000 lbs
 Poids brut : 73,000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 500 x 890.0 x 263.0 mm
 Dimensions du produit emballé : 540 x 740 x 1040 mm
 Poids net : 25,744 kg
 Poids brut : 33,1 kg



iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FVW60S

Équipement

Forme constructive :

- 90 cm
- Noir

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 717 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 394 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 394 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 311 m³/h
- Position intensive: 578 m³/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort :

- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- T55-SE7E (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) with affichage digital, 2X7
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
-

Home Connect : Contrôle à distance

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
-
- Hotte entièrement automatique

Design :

- Hotte plate
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Ambient light RGB
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED# x 3 W
- Intensité lumineuse : 589 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/57 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 43/60 dB
- Position intensive : 74 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Données techniques :


- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 969-1239 x 890 x 263 mm
- Dimensions app. en recyclage, sans cheminée (HxLxP): 500 mm x 890 x 263 mm
-
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 890 x 263 mm
-
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1159 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 150 W
- Home Connect : contrôle à distance

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir
LC97FVW60S

Cotes


Mesures en mm

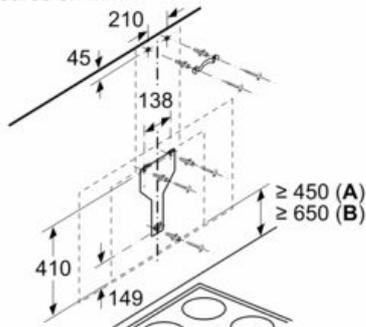

En partant du bord supérieur du support
casserole
A: Électr.
B: Gaz

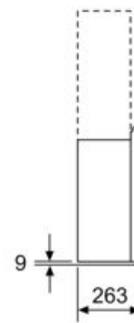


Mesures en mm

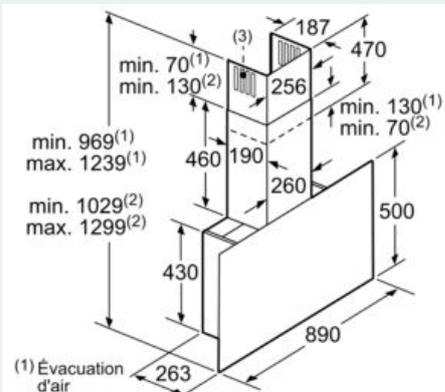


(1) Évacuation
d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas
lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

Mesures en mm

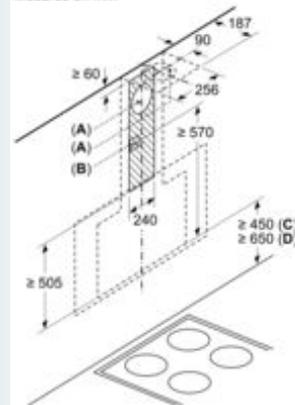


A: Évacuation
B: Prise

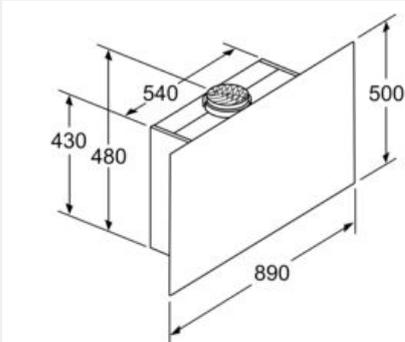

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm

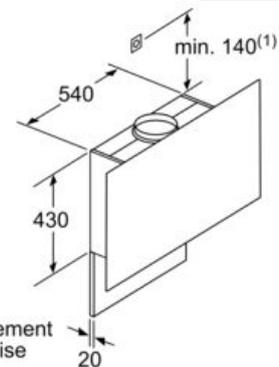

(1) Emplacement
de la prise

Respecter l'épaisseur maximale
de la paroi arrière.

Mesures en mm