

iQ500, Hotte murale, 90 cm, clear glass silver printed
LC98KLP10



A+

Accessoires en option	
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie:		Montage mural
Longueur du cordon électrique:		130.0 cm
Hauteur du produit, sans cheminée:		323 mm
Poids net:		22.1 kg
Type de commandes:		Electronique
Nombre de vitesses:		3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:		468 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:		460 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:		378 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:		836 m³/h
Nombre de lampes:		2
Niveau sonore:		56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:		120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:		Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs:		non
Circulation d'air:		Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option:		LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
Type de lampes utilisées:		LED
Type de filtre à graisse:		Filtre à cassette
Puissance connectée:		163 W
Intensité:		10 A
Tension:		220-240 V
Fréquence:		50; 60 Hz
Type de prise:		Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:		Montage mural
Matériau de la carrosserie:		Inox, Verre
Type de prise:		Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):		x x
Dimension du produit emballé:		27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net:		49.000 lbs
Poids brut:		68.000 lbs
Localisation du moteur:		Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:		Oui
Longueur du cordon électrique:		130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):		452 x 890.0 x 499.0 mm
Dimensions du produit emballé:		690 x 740 x 1040 mm
Poids net:		22.1 kg
Poids brut:		30.8 kg
Mode d'arrêt différé:		10 min



iQ500, Hotte murale, 90 cm, clear glass silver printed LC98KLP10

Équipement

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Silver

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 836 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 468 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 468 m³/h, position intensive: 836 m³/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Design :

- Cheminée inclinée
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: KSV
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression

acoustique)

- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/56 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation


Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 890 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 163 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**iQ500, Hotte murale, 90 cm, clear
glass silver printed
LC98KLP10**

Cotes

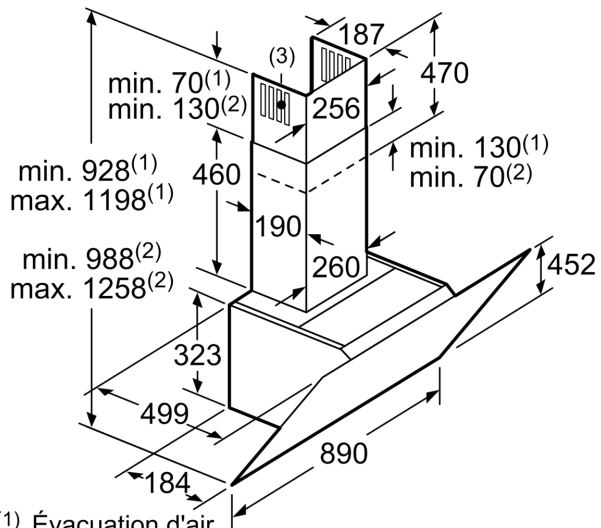


- (1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre
les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

Mesures en mm

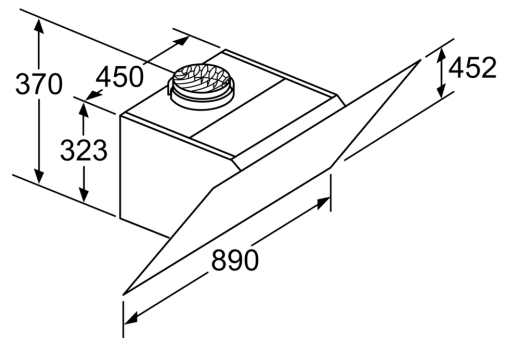


Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm

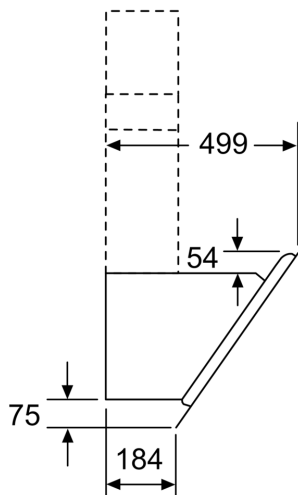

Mesures en mm

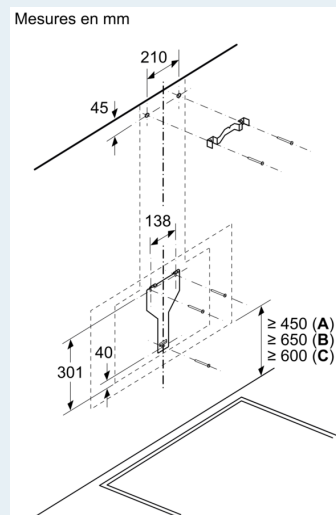

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Cotes

