SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Blanc avec finition en verre
LC98KLP20

A+

Accessoires en option

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm
Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 323 mm
Poids net: ..... 22.2 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: ..... 468 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 460 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: ..... 378 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ..... 836 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: ..... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs: ..... non
Circulation d'air: ..... Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option: HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
Type de lampes utilisées: ..... LED
Type de filtre à graisse: ..... Filtre à cassette
Puissance connectée: ..... 163 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Montage mural
Matériau de la carrosserie: ..... Verre, Laqué
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x
Dimension du produit emballé: ..... 27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net: ..... 49.000 lbs
Poids brut: ..... 68.000 lbs
Localisationdu moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: ..... Oui
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 452 x 890.0 x 499.0 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 690 x 740 x 1040 mm
Poids net: ..... 22.2 kg
Poids brut: ..... 30.9 kg
Mode d'arrêt différé: ..... 10 min

4 242003 761304

SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Blanc avec finition en verre LC98KLP20

Équipement

Forme constructive :
- Hotte décorative murale 90 cm

Puissance :
- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 836 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 468 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 468 m³/h, position intensive: 836 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 468 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :468m³/h
- position intensive :836 m³/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort :
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Booster temporisé
- Cadre intérieurfacile à nettoyer

Design :
- Cheminée inclinée
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)
- Intensif :68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/56 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Données techniques :
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp):
- 452 mm x 890 x 499mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 890 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 163 W
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Blanc avec finition en verre
LC98KLP20

Cotes

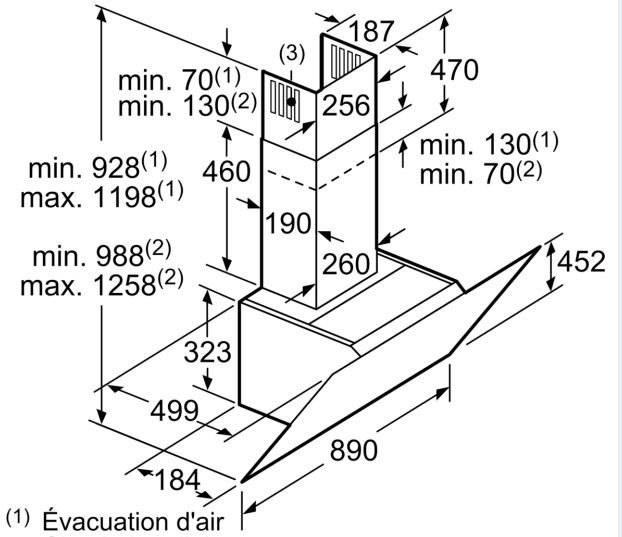

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

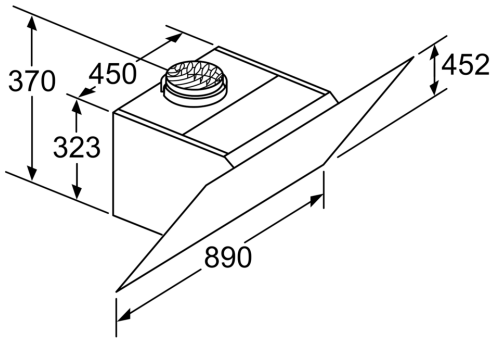

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm

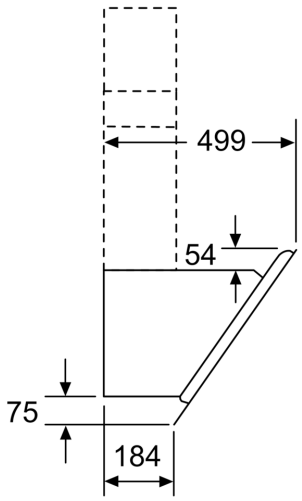

Mesures en mm

Mesures en mm

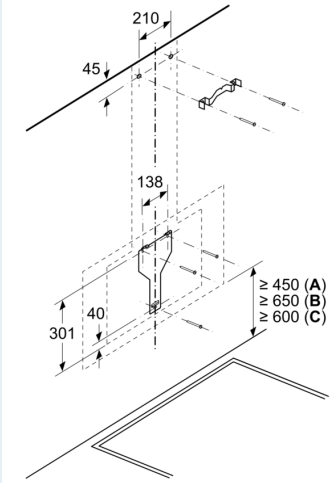

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

SIEMENS

Cotes

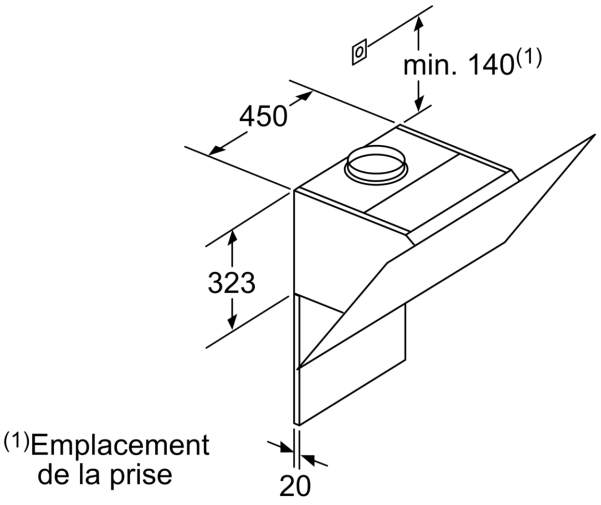

(1)Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

Mesures en mm

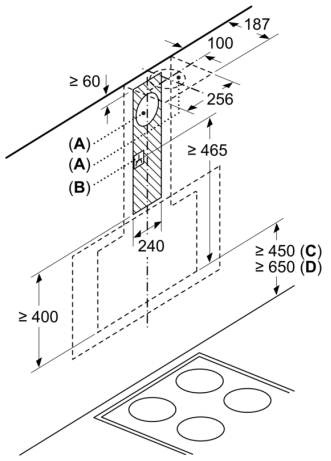

A: Évacuation
B: Prise

En partant du bord supérieur du support casserole
C: Électr.
D: Gaz