

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KPP60



A<sup>+</sup>



### Accessoires en option

LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AXE61 :	
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur du produit, sans cheminée:	323 mm
Poids net:	24.3 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	468 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	460 m <sup>3</sup> /h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	378 m <sup>3</sup> /h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	836 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs:	non
Circulation d'air:	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option:	LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ31XXB16
Type de lampes utilisées:	LED
Type de filtre à graisse:	Filtre à cassette
Puissance connectée:	163 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Montage mural
Matériau de la carrosserie:	Verre, Laqué
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x
Dimension du produit emballé:	27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net:	53.000 lbs
Poids brut:	73.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:	Oui
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	455 x 892.0 x 499.0 mm
Dimensions du produit emballé:	690 x 740 x 1040 mm
Poids net:	24.3 kg
Poids brut:	33.0 kg
Mode d'arrêt différé:	10 min



## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KPP60

### Équipement

**Forme constructive :**

- Hotte décorative murale 90 cm
- Noir

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Position PowerBoost
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 468 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 468 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 836 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction max.: 836 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 468 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 836 m<sup>3</sup>/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

**Confort :**

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Aspiration à double flux
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Cadre intérieur facile à nettoyer

**Design :**

- Cheminée inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Couvercle de filtre en verre
- Aspiration périphérique
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

**Confort/Sécurité :**

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :

- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/56 dB



**Données techniques :**

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 930-1200 x 892 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp): 455 mm x 892 x 499mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 892 x 499mm
- Puissance de raccordement : 163 W
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1120 x 892 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1190-1460 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



**iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC98KPP60**

Cotes

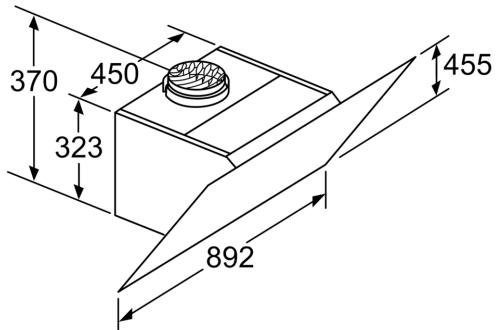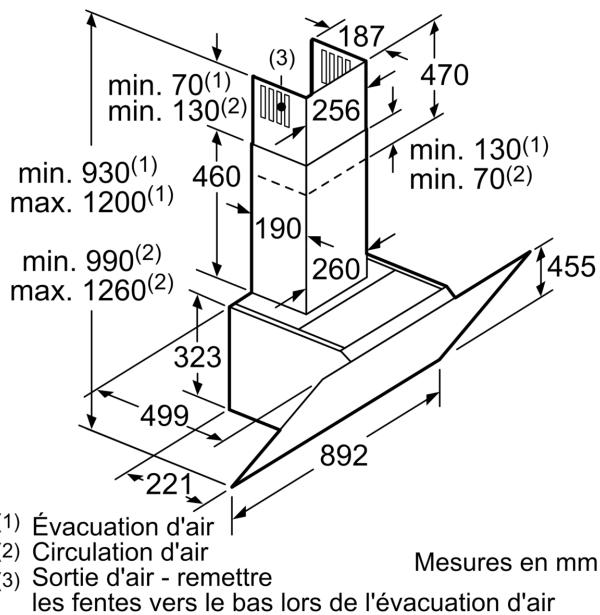


Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis

Mesures en mm

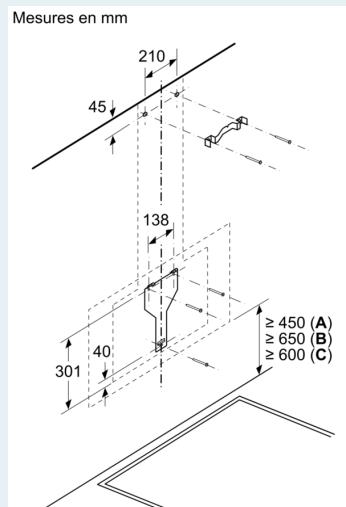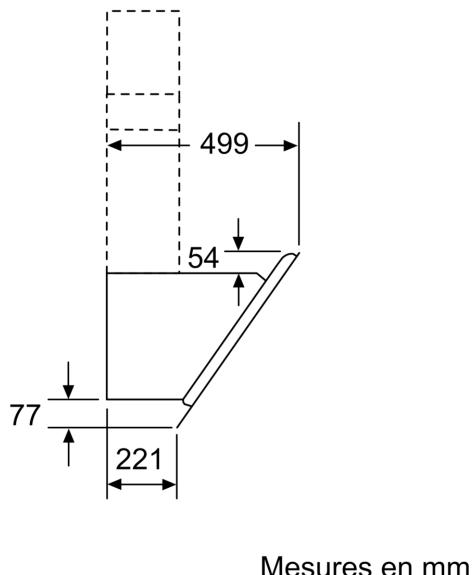

## Cotes

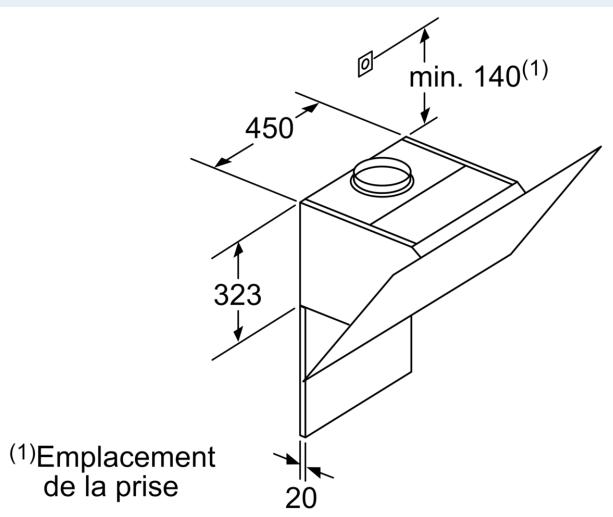

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

