

## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC98KPQ60



Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323  
 Poids net (kg) : 23,354  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 703.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 459  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 836  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10  
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 167  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.13 x 40.94  
 Poids net (lbs) : 51,000  
 Poids brut (lbs) : 70,000  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 455 x 892.0 x 499.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 740 x 1040  
 Poids net (kg) : 23,354  
 Poids brut (kg) : 31,7

#### Accessoires en option

LZ31XXB16 : , LZ11AXC56 : , LZ11AKV16 : , LZ11AKI16 : , LZ11AKB16 : , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AKU00 : , LZ10AKT00 : , LZ10AKS00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10AKR00 : , LZ10AKA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)



## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC98KPQ60

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Noir

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 836 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 468 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 468 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 836 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 468 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 468 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 836 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 459 m<sup>3</sup>/h
- Position intensive: 703 m<sup>3</sup>/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

#### Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- 

#### Design :

- Cheminée inclinée
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Ambient light RGB
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/56 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 47/65 dB
- Position intensive : 77 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation




#### Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 930-1200 x 892 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxLxp):
- 455 mm x 892 x 499 mm
- 
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 892 x 499 mm
- 
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1120 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1190-1460 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 167 W


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500, wall-mounted cooker hood, 90  
cm, verre noir  
LC98KPQ60**

Cotes

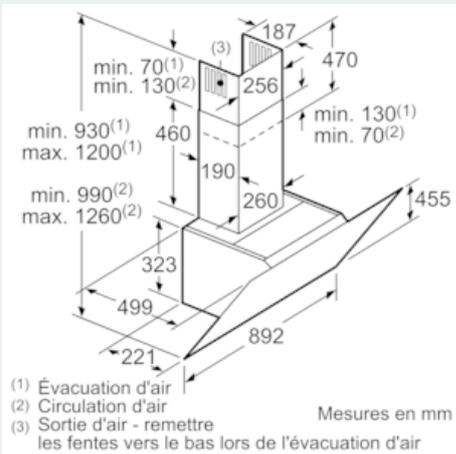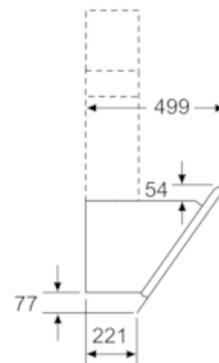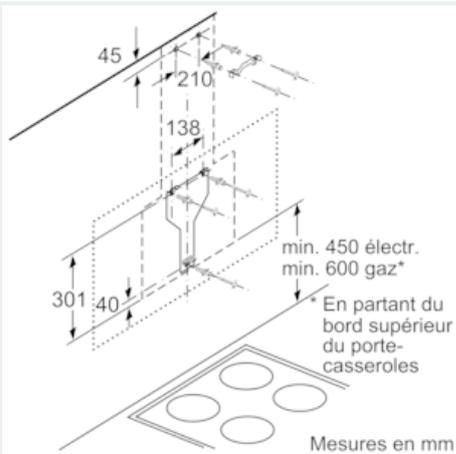

(1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'air  
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

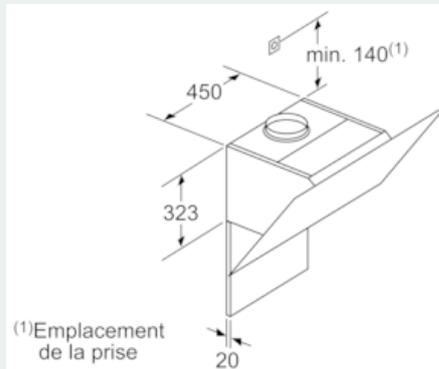

(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

