



iQ500, downdraft hood, 90 cm, Acier inoxydable LD96DAM50

B

L'élégante et puissante hotte downdraft Air system peut facilement s'élever et se combiner avec la majorité de nos tables Siemens.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie : Downdraft
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Niche d'encastrement : 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Poids net : 34,1 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 428 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 520.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 332 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690 m³/h
Nombre de lampes : 1
Niveau sonore : 59 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10 min
Accessoires en option : LZ29IDM00, LZ29IDP00, LZ29IDQ00
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 267 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Inox
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
Dimension du produit emballé : 17.04 x 38.11 x 39.56
Poids net : 75,000 lbs
Poids brut : 110,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : x 912.0 x 268.0 mm
Dimensions du produit emballé : 433 x 968 x 1005 mm
Poids net : 34,1 kg
Poids brut : 49,9 kg



4 242003 823361



iQ500, downdraft hood, 90 cm, Acier inoxydable LD96DAM50

Équipement

Forme constructive :

- Pour une installation standard ou à fleur de plan.
- Hauteur d'élévation 300 mm

Design :

- Hotte inox
- Commandes électroniques
- Commande metalTouch, Commande touchControl

Puissance :

- Capacitor motor
- Aspiration périmétrale
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :428m³/h
- position intensive :690 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/59 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :59 dB(A) re 1 pW (45dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Confort/Sécurité :

- Consommation énergétique moyenne : 63.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*

Confort :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base (accessoire spécial) est indispensable
- En mode recyclage pas de combinaison possible avec les tables gaz.
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique, 5 ou 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Éclairage LED 1 x 7W
- Intensité lumineuse : 203 lux
- Température de couleur : 3500 K

Données techniques :

- Puissance de raccordement : 267 W
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal:332m³/h
- Position intensive:520 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) :43/63dB
- Position intensive :73 dB


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



iQ500, downdraft hood, 90 cm, Acier inoxydable
LD96DAM50




Cotes

Combinaison avec table de cuisson électrique


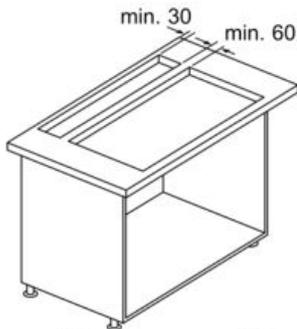


Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ».
Mesures en mm

mesures en mm

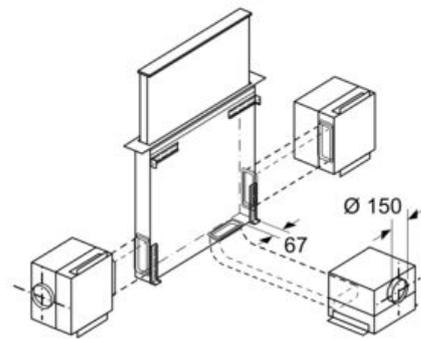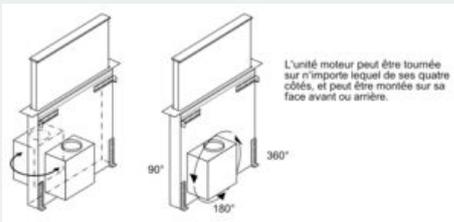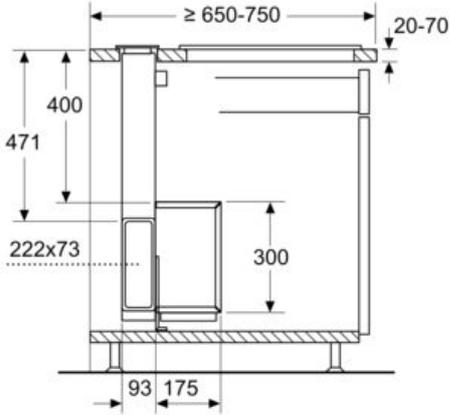

L'unité moteur peut être montée au maximum à 3 m de distance de l'appareil.
(Accessoire en option disponible)

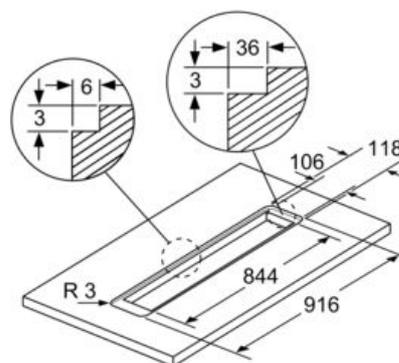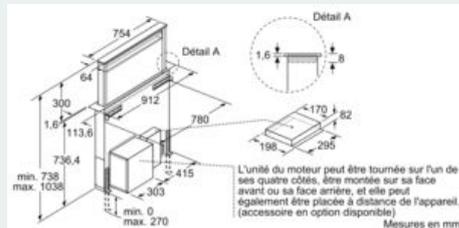

Pour les montages affleurants des plans de travail en pierre et en granit
Mesures en mm



iQ500, downdraft hood, 90 cm, Acier inoxydable LD96DAM50

Cotes

Combinaison avec table de cuisson à gaz 75 cm




L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson à gaz 90 cm



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 13,7 kW.
Puissance maximale wok 6 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

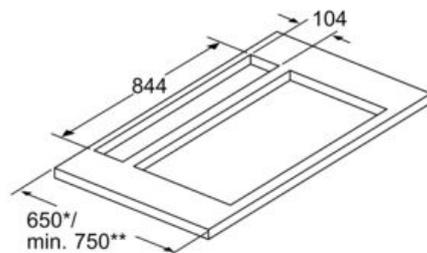

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'au moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

** min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm