iQ700, downdraft hood, 90 cm, verre noir
LD97DBM69

L'élégante et puissante hotte downdraftAir system peut facilement s'élever et se combiner avec la majorité de nos tables Siemens.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

A

LED light

Accessoires en option

LZ29IDM00 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE

Équipement

Données techniques

Typologie : Downdraft
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Niche d'encastrement : 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Poids net : 36,0 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 530 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 500.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 452 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 750 m³/h
Nombre de lampes : 1
Niveau sonore : 62 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10 min
Accessoires en option : LZ29IDM00, LZ29IDP00, LZ29IDQ00
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 317 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Inox, Verre
Certificats de conformité : CE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 17.04 x 38.11 x 39.56
Poids net : 79,000 lbs
Poids brut : 114,000 lbs
Localisationdu moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : x 912.0 x 268.0 mm
Dimensions du produit emballé : 433 x 968 x 1005 mm
Poids net : 36,0 kg
Poids brut : 51,8 kg

4 242003 823392

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG

iQ700, downdraft hood, 90 cm, verre noir
LD97DBM69

Équipement

Forme constructive :
- Pour une installation standard ou à fleur de plan.
- Noir
- Hauteur d'élévation 300 mm
- Capacitor motor

Design :
- Commande touchControl
- Eclairage LED 1 x 7W
- Intensité lumineuse : 203 lux
- Température de couleur : 3500 K

Puissance :
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Aspiration périmétrale
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 530 m³/h
- position intensive : 750 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 452 m³/h
- Position intensive: 500 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)
- Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 37/72 dB
- Position intensive : 75 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/62 dB

Confort/Sécurité :
- Consommation énergétique moyenne : 54.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*

Confort :
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique, 5 ou 10 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

Données techniques :
- Puissance de raccordement : 317 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

iQ700, downdraft hood, 90 cm, verre noir
LD97DBM69

Cotes

Combinaison avec table de cuisson électrique



Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ».

Mesures en mm

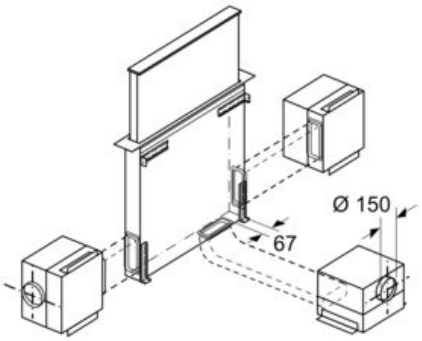

L'unité moteur peut être montée au maximum à 3 m de distance de l'appareil.
(Accessoire en option disponible)

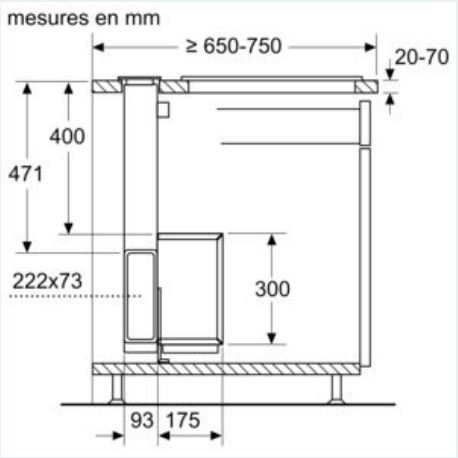

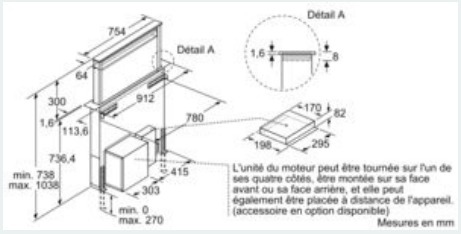

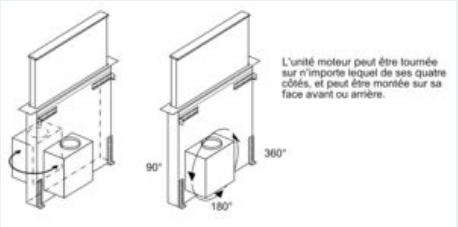

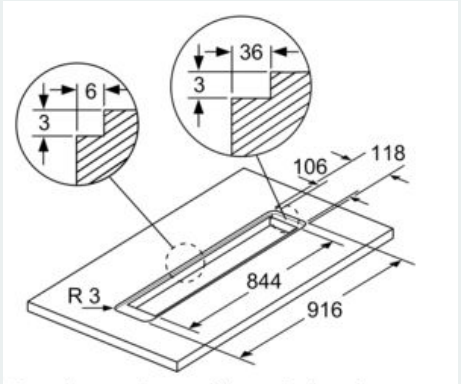

Pour les montages affleurants des plans de travail en pierre et en granit

Mesures en mm

iQ700, downdraft hood, 90 cm, verre noir
LD97DBM69

Cotes

Combinaison avec table de cuisson à gaz 75 cm

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.

Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson à gaz 90 cm

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 13,7 kW.
Puissance maximale wok 6 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.

Mesures en mm

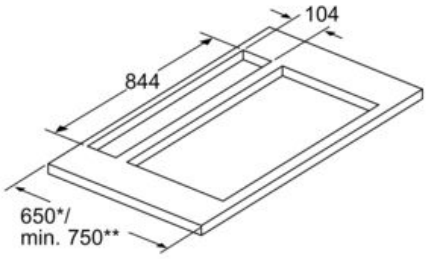

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'au moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

** min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm