

iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm, LI64LA520



C



Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.

Équipement

Données techniques

Typologie : Pull-out
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Poids net : 8,215 kg
 Type de commandes : Mécanique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 387 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 195 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 67 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : LZ45450, LZ45510, LZ46520, LZ46550, LZ46560
 Type de lampes utilisées : Halogènes
 Puissance totale des lampes : 40 W
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement : 145 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : Zingué
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 12.20 x 25.19 x 14.17
 Poids net : 18,000 lbs
 Poids brut : 21,000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Dimensions du produit emballé : 310 x 640 x 360 mm
 Poids net : 8,215 kg
 Poids brut : 9,7 kg

Accessoires en option

LZ45510	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45450	KIT DE RECYCLAGE



iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm, LI64LA520

Équipement

Forme constructive :

- Hotte télescopique 60 cm

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591
fonctionnement normal : 387 m³/h

Confort :

- Touches à bascule
- Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique
- Touches, 3 vitesses
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Design :

- Eclairage du plan de travail: 2 x halogènes de 20W
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Température de couleur : 2700 K

Confort/Sécurité :







- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 68.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/67 dB
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 60/67 dB

Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 162 x 526 x 290 mm
- Puissance de raccordement : 145 W
- Pour placard suspendu spécial (largeur 60 cm)
- Bandeau de finition en option

iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm,
LI64LA520

Cotes

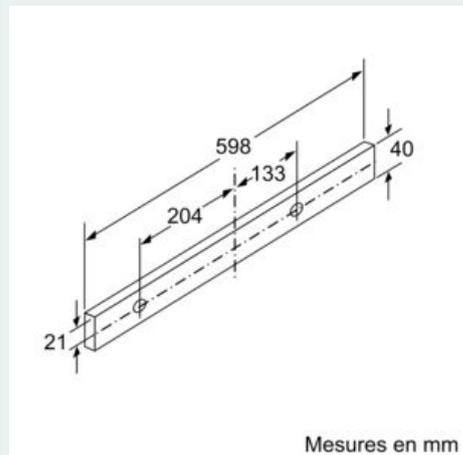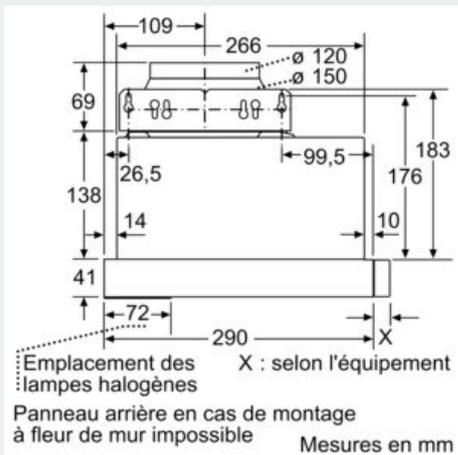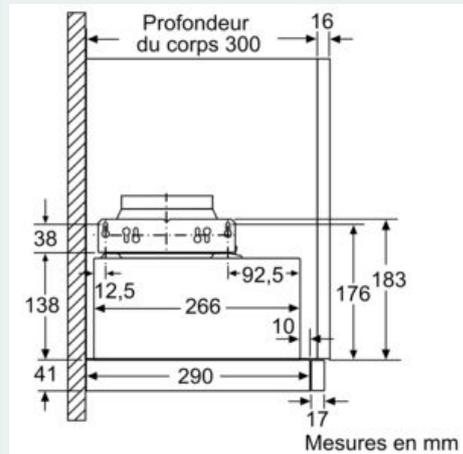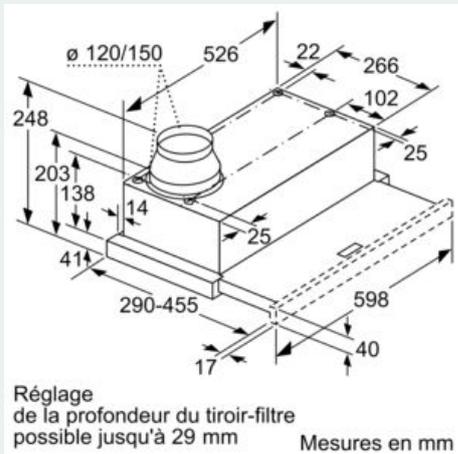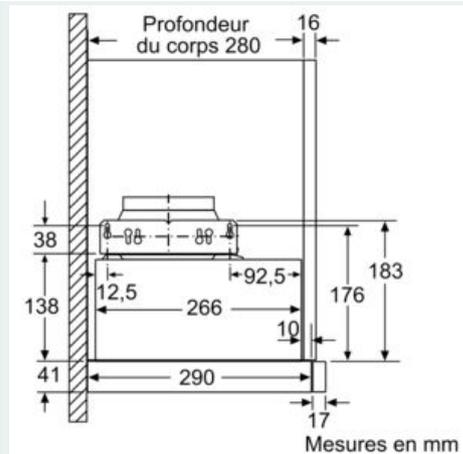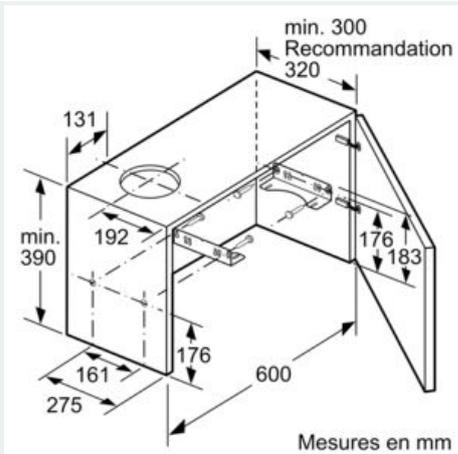

iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm,
LI64LA520

Cotes

